

Design. Uniqueness. Innovations

Technical support



Техническая
поддержка

SLINEX

Design. Uniqueness. Innovations

ME series



AHD 1080P
(2 Mp)



User manual



1-12

Инструкция по эксплуатации



13-24

SLINEX

Указания по безопасности

Прочтите и сохраните эту инструкцию.

Все работы, связанные с установкой данного продукта, должен выполнять квалифицированный специалист.

Соблюдайте температурный режим, используйте прибор при температуре от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Устанавливать устройство следует на поверхностях, не склонных к вибрациям или ударным нагрузкам.

Устанавливайте устройство вдали от открытых источников тепла, таких как: радиаторы, обогреватели и печи.

Допускается установка устройства вблизи других устройств бытовой электроники, если температура окружающей среды не выходит за границы вышеупомянутых температур.

Устройство должно быть защищено от погодных воздействий, таких как: прямой солнечный свет, вода (дождь) или снег.

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства для чистки корпуса прибора. Используйте мягкую увлажненную ткань или салфетку для удаления трудных загрязнений.

Не перегружайте розетки и удлинители по мощности, т.к. это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Защита окружающей среды

Если вы видите этот символ на продукте, не выбрасывайте его с промышленными или пищевыми отходами. В некоторых регионах созданы системы для сбора и утилизации электронного оборудования. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации об утилизации для вашего региона.

Авторские права и ограничение ответственности

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами, переведена на другой язык, переписана, переделана в любой другой форме, храниться в поисковой системе или передаваться любыми средствами, включая электронные или механические.

Запрещена запись или ксерокопирование без предварительного письменного разрешения владельца.

Внимание!



В связи с постоянным проведением модернизаций и улучшения функциональности оборудования, внешний вид, технические характеристики и функциональность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данное руководство пользователя может содержать неточности или опечатки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения к информации, содержащейся в данном руководстве, а также к комплектации и/или общему описанию изделия.

Содержание

1. Комплект поставки.....	16
2. Характеристики	16
3. Описание	17
4. Расположение разъемов	18
5. Схемы подключения.....	19
6. Монтаж	20
7. Переключение режимов видеокамеры	21
8. Условия гарантии.....	22


1. Комплект поставки

Вызывная панель ME серии - 1 шт.
 Настенный кронштейн - 1 шт.
 Козырек - 1 шт.
 Комплект саморезов и дюбелей для монтажа - 1 компл.
 Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2. Характеристики

МАТРИЦА 1/3" CMOS с механическим ИК фильтром	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ Постоянное, +12 В
РАЗРЕШЕНИЕ 1920×1080 пикс.	ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ 3 Вт в рабочем режиме от монитора
ТИП ВИДЕОСИГНАЛА AND 1080p (2 Мп), AND 720p (1 Мп) или CVBS (PAL)	ТИП УСТАНОВКИ Накладной монтаж
УГОЛ ОБЗОРА 120°	РАЗМЕРЫ 94×158×22 мм
ТИП ПОДСВЕТКИ Инфракрасная, дальность 1,5 м.	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40 ... +50 °С


3. Описание

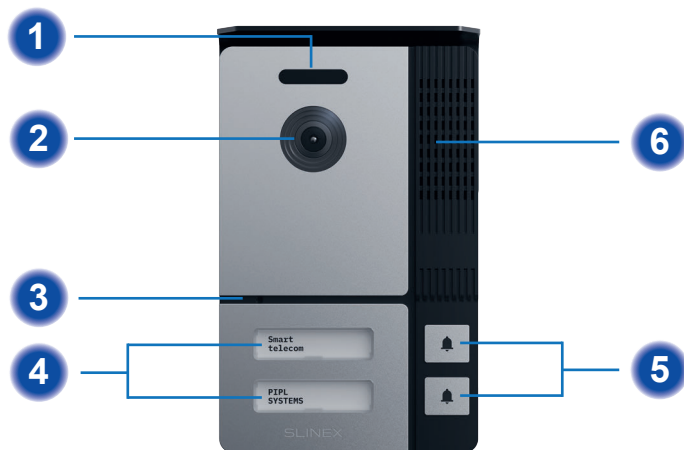

- 1 Ночная подсветка
- 2 Камера
- 3 Микрофон
- 4 Именные таблички
- 5 Кнопки вызова
- 6 Динамик



4. Расположение разъемов

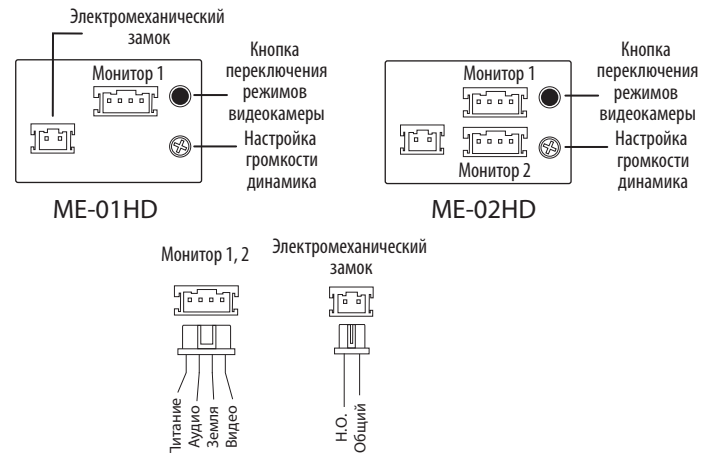

5. Схемы подключения

Схема 1. Подключение ME-02HD с двумя мониторами.



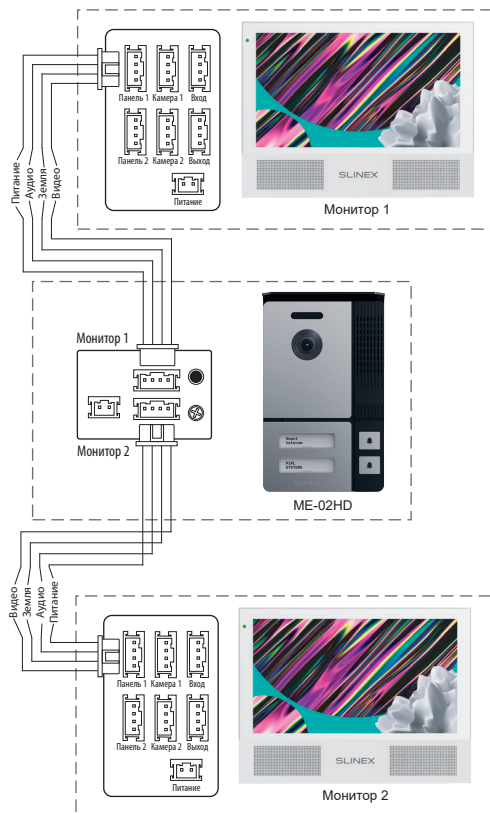


Схема 2. Подключение электромеханического замка к панели ME-02HD.

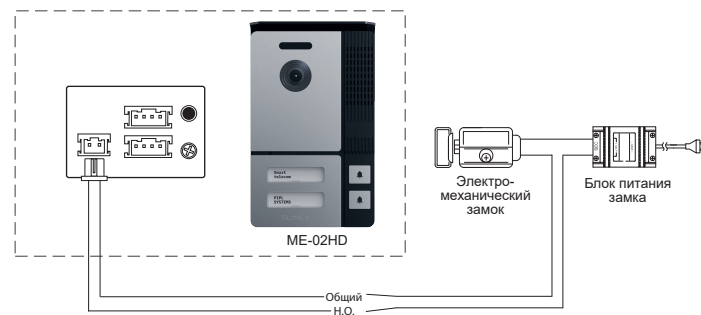

6. Монтаж

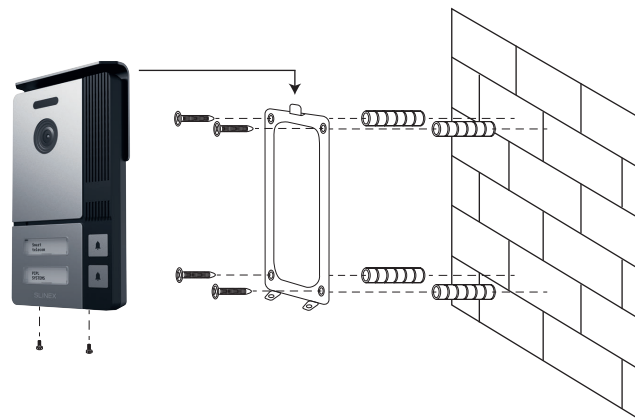


- 1) Расположите плоский кронштейн вызывной панели в месте предполагаемого монтажа, на высоте 150-160 см от пола;
- 2) Разметьте и просверлите 4 отверстия в стене;
- 3) Поместите в отверстия пластиковые дюбеля из комплекта поставки;
- 4) Зафиксируйте плоский кронштейн на стене с помощью саморезов;
- 5) Подключите коммуникационные провода вызывной панели и зафиксируйте ее на плоском кронштейне с помощью 2-х болтов со стороны нижней плоскости панели.

7. Переключение режимов видеокамеры

Видеокамера данной вызывной панели может работать в трех режимах: аналоговый CVBS (PAL) AHD-M (720P) или AHD-N (1080P). В режиме AHD разрешение изображения выше, чем в аналоговом режиме, но для использования режима AHD нужно подключить панель к домофону, способному работать с видеокамерами данной системы высокого разрешения. По умолчанию панель работает в режиме AHD-N (1080P). Для переключения режима включите просмотр панели на домофоне, затем нажмите и удерживайте кнопку на задней части вызывной панели в течении 5 секунд и отпустите ее для перехода к следующему режиму в последовательности:

AHD-N (1080P) → PAL → AHD-M (720P) → AHD-N (1080P) → ...



Кнопка переключения режимов видеокамеры

8. Условия гарантии

Производитель гарантирует нормальное функционирование системы/изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Согласно условиям ограниченной гарантии, срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента покупки системы/изделия. Период гарантийного обслуживания может быть расширен в зависимости от законодательства страны или политики продажи оборудования дистрибьютором.

Гарантийные обязательства дают право покупателю на гарантийный ремонт (возобновление работоспособности изделия) на протяжении указанного срока, в случаях, когда работоспособность нарушена в результате заводского дефекта производителя и покупателем не нарушены условия хранения, транспортирования, установки и эксплуатации изделия. Производитель не несет гарантийных обязательств, а изделиям не предоставляется гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушения целостности или комплектности системы/изделия;
- нарушения правил установки или эксплуатации системы/изделия;
- наличие механических повреждений, следов попадания вовнутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, пыли, грязи и т.п.;
- нарушения пломб, стикеров, серийных номеров производителя, наличия их механических повреждений, нанесения ущерба в результате

- нарочных или случайных (в случае незнания) действий потребителя;
- посторонних вмешательств при выполнении ремонтных работ самостоятельно или представителями других, не уполномоченных на это организаций;
 - нанесения ущерба несоответствием электропитающих кабельных сетей требованиям технических стандартов, а также в случаях перепадов напряжения или аварии в электросетях.

Гарантийные обязательства производителя не включают его ответственность за соответствие товара личным требованиям и пожеланиям покупателя.

В случае отсутствия необходимых для ремонта запасных частей или комплектующих, производитель оставляет за собой право замены их аналогичными, без ухудшения эксплуатационных характеристик изделия. Согласованная с покупателем замена товара производится в случае, если товар не может быть отремонтирован. Данные гарантийные обязательства не распространяются на аксессуары, не входящие в комплект изделия, такие как аккумуляторы, внешние блоки питания, соединительные шнуры, разъемы и т.д., а также детали и части изделия, вышедшие из строя в результате естественного износа.