

{ Design. Uniqueness. Innovations }

SLINEX



2019 CATALOGUE



SLINEX

Компания Slinex начала свою работу в 2005 году. С тех пор Slinex постоянно развивается, создавая всё новые и новые модели видеодомофонов, вызывных панелей и сопутствующего оборудования. Девиз компании – Дизайн, Уникальность, Инновации.

{ Дизайн }

Над дизайном продуктов Slinex работают известные дизайнеры со всего мира – специалисты из Германии, США и многих других стран. Так, дизайн IP линейки полностью разработан немецкими специалистами. Немецкий дизайн всегда считался олицетворением эффективности и функциональности, и теперь он нашёл своё отображение в дизайне систем видеодомофонии.

{ Уникальность }

Специалисты компании Slinex всегда в курсе последних тенденций рынка безопасности и стараются максимально широко удовлетворить все возможные потребности клиентов, используя наиболее технологичные решения. Примером является такой продукт как, например, IP конвертер XR-30IP.


{ Инновации }

В 2016 году компания Slinex предложила пользователям IP оборудование. IP линейка сочетает в себе инновации в сфере IP технологий в применении к домофонным системам.


В данном оборудовании есть всё, что нужно современным пользователям – эксклюзивный дизайн устройств, продуманный графический интерфейс и удобство управления.



IP оборудование

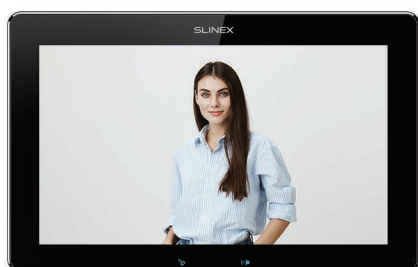

MIRA

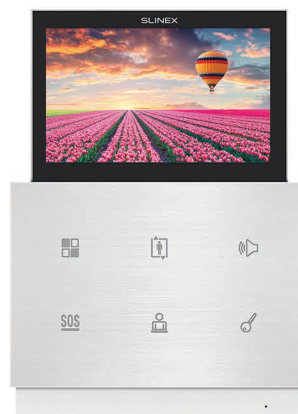

ZIAN



DIRK



KIARA



SITARA



ASTOR



UMA



HANK




SL-10IPT



SL-10M



SL-07IP

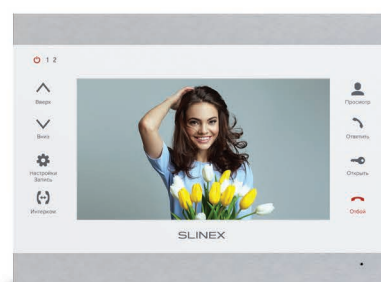


SL-07M




SQ-07MHD




SQ-07MT

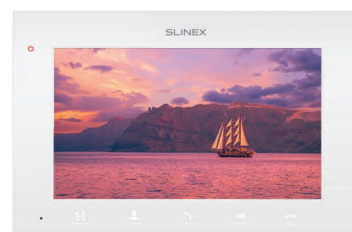

SQ-07M



SQ-04M



SQ-04

Аналоговое оборудование



ML-20IP



ML-20HR



ML-20CR



MA-02



MA-04



MA-08



ML-15HD



ML-15HR



ML-16HD



ML-16HR





VR-16



RD-30



XR-30IP

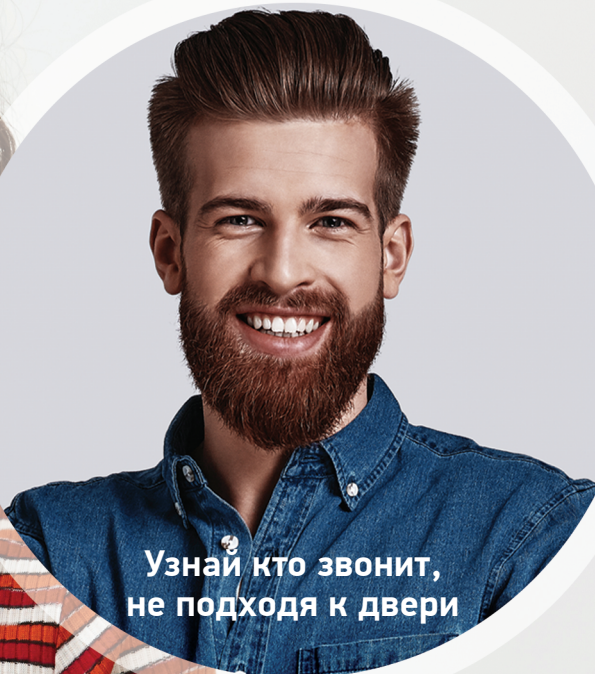

Узнай кто звонит,
не подходи к двери

SLINEX CLOUD CALL

Новое мобильное приложение
для переадресации вызова на смартфон



Приём входящих звонков от посетителей
с вызывной панели и открытие
подключённого замка




Доступ к настройкам приложения



Удалённый просмотр архива
фото/видео



Гостевой доступ (возможность
давать доступ к оборудованию
без дополнительных настроек)

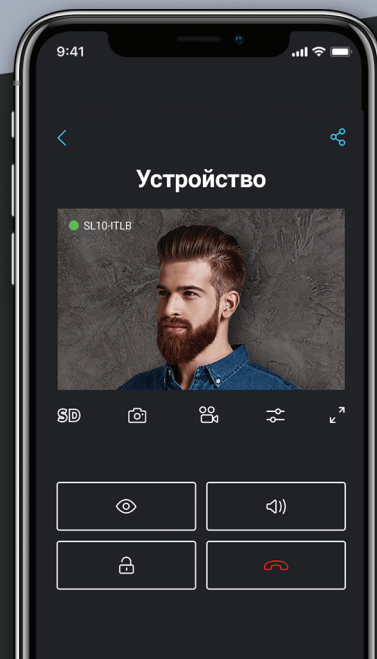


Доступно в
Google Play



Загрузите в
App Store

Mira

10" цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии

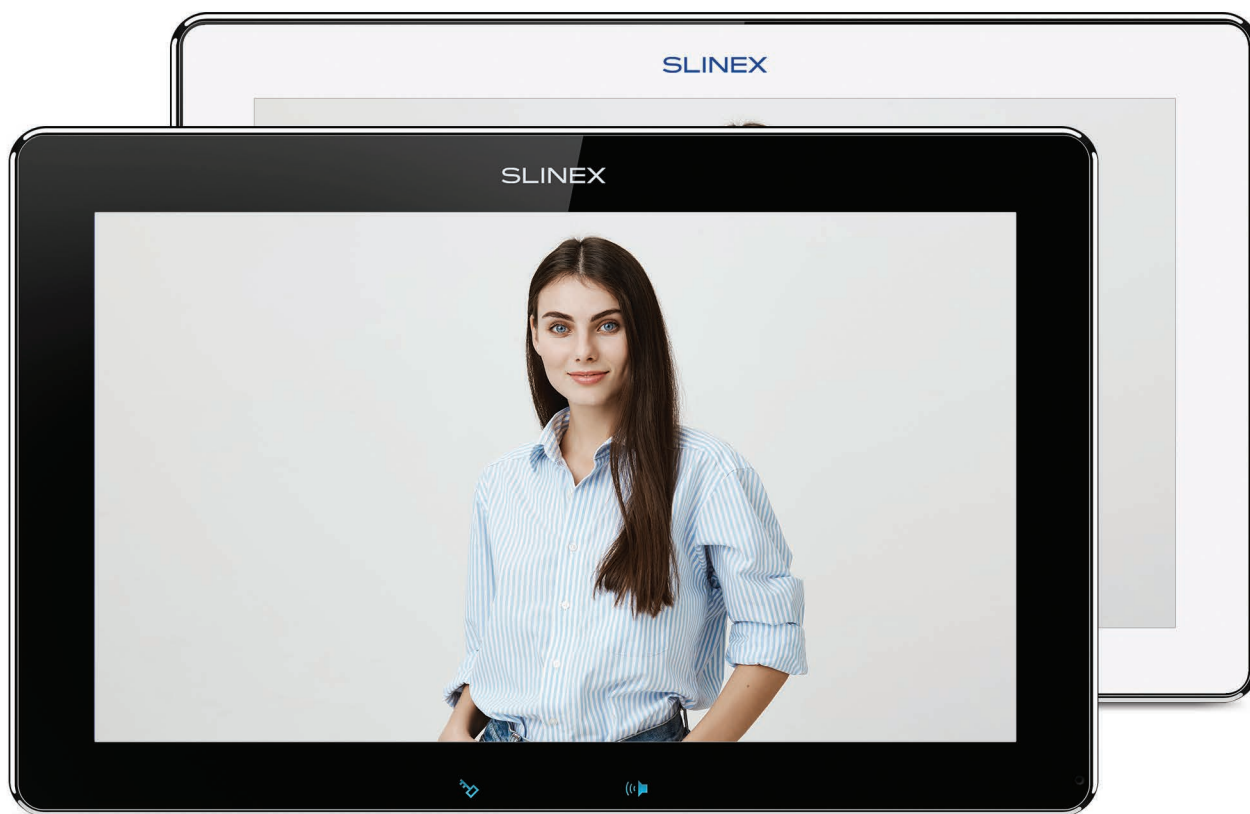

10" экран монитора выделяет данный IP видеодомофон среди многих других. На его качественном экране с разрешением 1024×600 можно хорошо рассмотреть лицо звонящего вам посетителя.

Корпус представлен в двух самых популярных цветовых решениях – белый и чёрный.

К монитору можно подключить 2 вызывные панели, любое количество IP камер, а также – до 7 мониторов в интеркоме.

Среди дополнительных возможностей: просмотр журнала событий, режим «Не беспокоить» и выбор одной из 10 полифонических мелодий.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10" цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 1024×600

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений и 30 текстовых сообщений

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели

Кол-во многокв. панелей: 99 панелей

Количество IP камер: не ограничено

Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

235×139×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков

Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ


4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоответчик на 30 сообщений
- Режим «Не беспокоить»
- Журнал событий
- 10 полифонических мелодий
- Диктофон

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

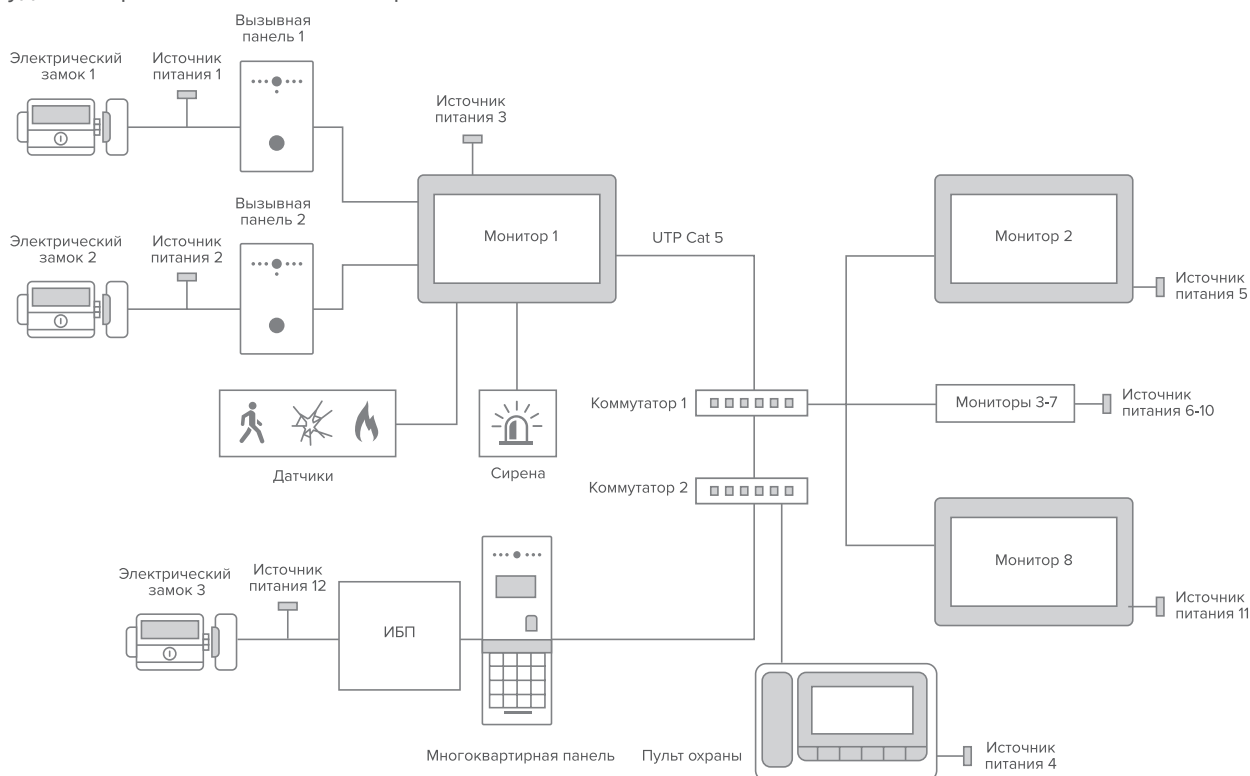

Zian

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии



Slinex Zian – это уникальный с точки зрения дизайна IP видеодомофон.
Zian – первый в мире слайдер. При звонке на устройство или при нажатии на любую клавишу, выезжает сенсорный экран устройства.

Экран у Zian размером 7" и с разрешением 800×480. Корпус сделан из алюминия, выдвижной экран – в корпусе чёрного цвета.

Данный IP видеодомофон предназначен для людей, которые ценят эксклюзивные и технологичные предметы интерьера.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9
Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений
и 30 текстовых сообщений

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели
Кол-во многоквартирн. панелей: 99 панелей
Количество IP камер: не ограничено
Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт
Питание: +13,5 В
Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

В сложенном состоянии: 215×171×27 мм
В разложенном состоянии: 215×281×27 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ


8 входов для датчиков
Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ

4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Выдвижной экран
- Автоответчик на 30 сообщений
- Режим «Не беспокоить»
- Журнал событий
- 10 полифонических мелодий
- Диктофон
- Кнопка экстренной связи с охраной

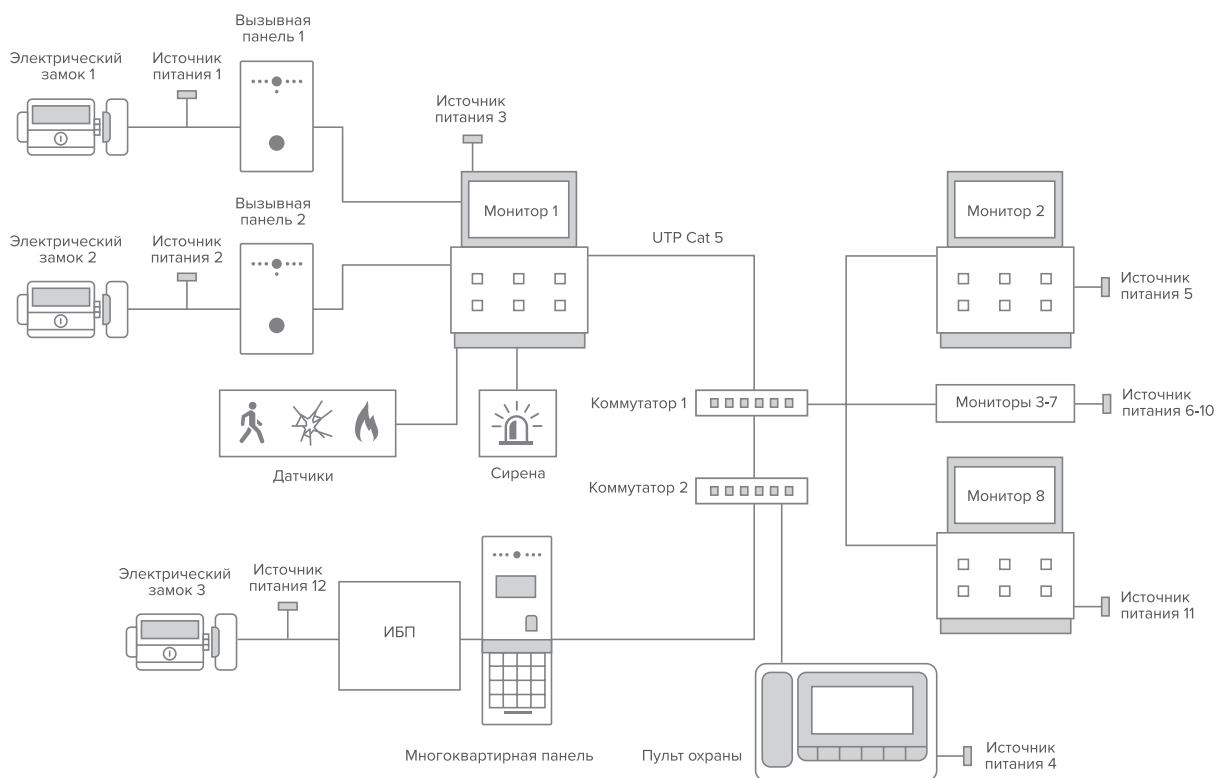

Dirk

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9
новейшие IP технологии



У Slinex Dirk очень стильный внешний вид, который придётся по душе всем тем, кто ценит строгий и выдержанный дизайн.

Его корпус сделан из алюминия и поликарбоната, благодаря которым этот IP видеодомофон будет красиво смотреться в любом интерьере.

К нему можно подключить 2 вызывные панели и неограниченное количество IP камер. Также, к устройству можно подключить 8 шлейфов сигнализации и внешнюю сирену.

Разумеется, тут есть такая стандартная функция, как возможность включения режима «Не беспокоить» и автоматическое включение заставки при отсутствии активности монитора в течении 60 секунд.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений и 30 текстовых сообщений

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели

Кол-во многоквартирн. панелей: 99 панелей

Количество IP камер: не ограничено

Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

200×186×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков


Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ

4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоответчик на 30 сообщений
- Режим «Не беспокоить»
- Журнал событий
- 10 полифонических мелодий
- Диктофон

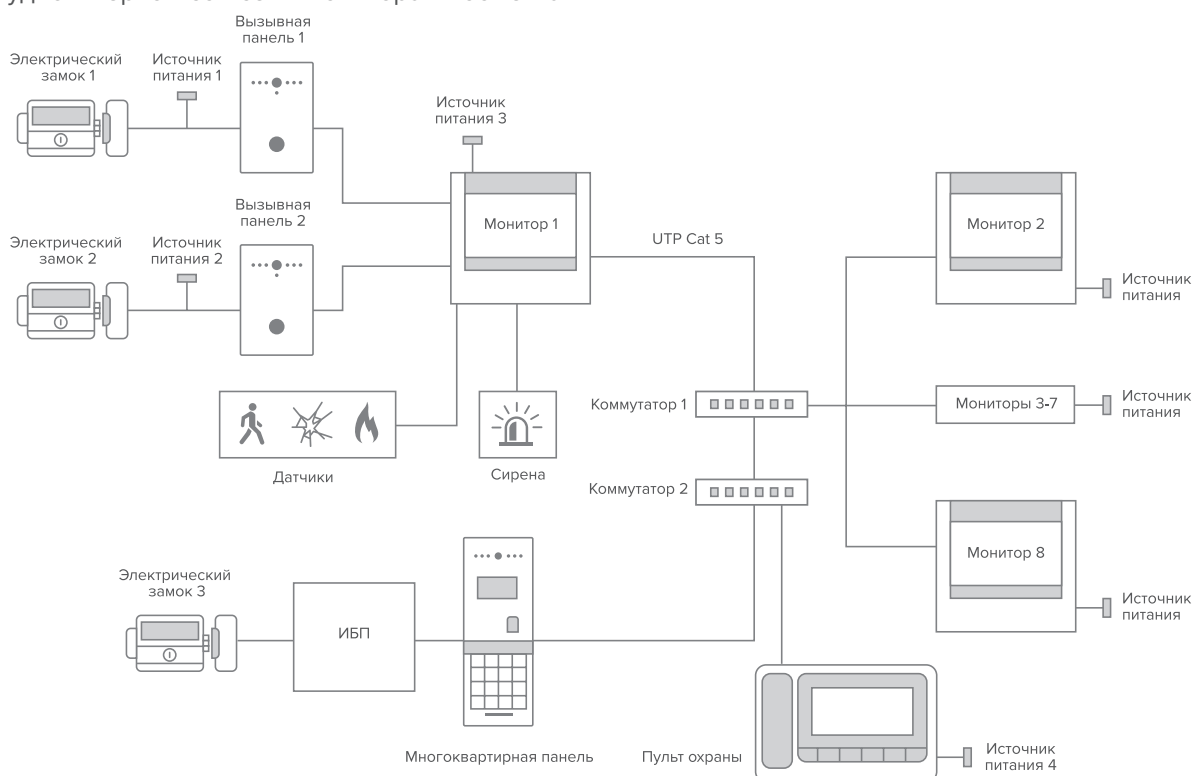

Kiara

7" цветной TFT экран 16:9
новейшие IP технологии



Slinex Kiara – видеодомофон в строгом дизайне, обладающий отличными техническими характеристиками.

В данном IP видеодомофоне установлен 7" TFT экран с разрешением 800×480. Корпус выполнен из высококачественного пластика и представлен в белом и чёрном цветах.

Толщина корпуса – всего 18 мм, поэтому он будет отлично смотреться на стене.

Память устройства может сохранить 30 фотографий посетителей и 30 голосовых сообщений, которые могут быть оставлены вашими гостями, если они не застали вас дома.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

Внутренняя, на 30 фото, 30 голосовых сообщений и 30 текстовых сообщений

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во инд. панелей: 2 панели

Кол-во многокв. панелей: 99 панелей

Количество IP камер: не ограничено

Кол-во мониторов в интеркоме: 8 мониторов

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 5,5 Вт

Питание: +13,5 В

Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

220×136×18 мм

СИГНАЛИЗАЦИЯ

8 входов для датчиков


Выход для подключения сирены

СЦЕНАРИИ


4 настраиваемых сценария

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоответчик на 30 сообщений
- Режим «Не беспокоить»
- Журнал событий
- 10 полифонических мелодий

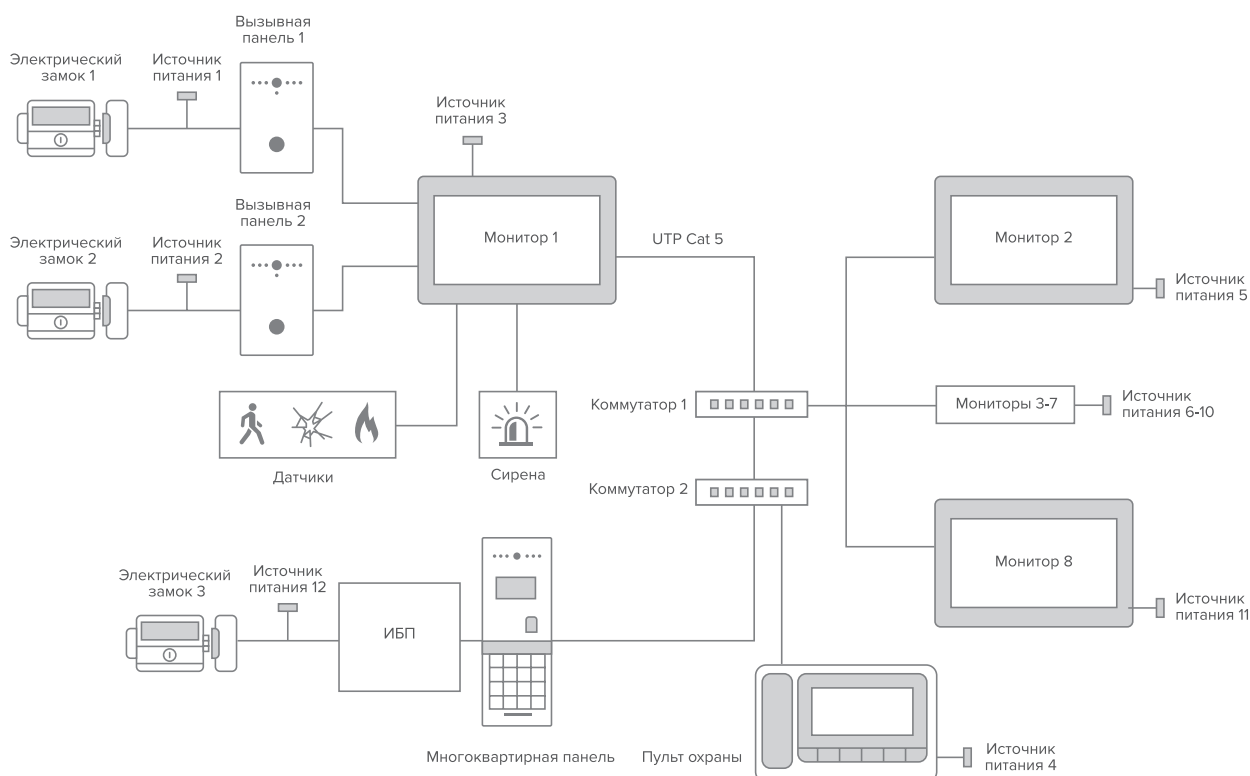

Sitara

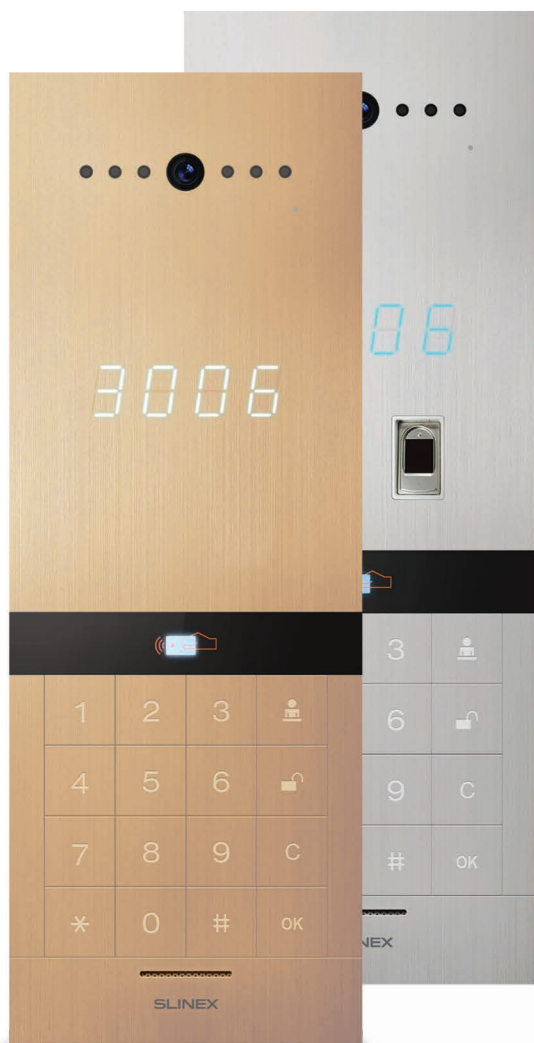

Многоквартирная IP панель Sitara – это уникальный дизайн, разработанный немецкими специалистами.

Данная панель представлена в двух цветах – золото и серебро. На корпусе, сделанном из алюминия, находятся пьезоэлектрические кнопки. Благодаря IP камере с разрешением 5 Мп и ИК подсветке, вы хорошо идентифицируете вашего посетителя.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP многоквартирная панель

КАМЕРА

Цветная, CMOS IP

Разрешение: 5 Мп

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК светодиодная, до 3 м

ДИСПЛЕЙ

Монохромный сегментный дисплей

КОРПУС

Антивандаальный: да

Класс защищенности: IP65

СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА

С монитора

По паролю

По карте (Mifare)

По отпечатку пальца (опционально)

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро, золото

РАЗМЕРЫ

372×135×41 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эксклюзивный дизайн
- Стильный сегментный дисплей
- Пьезоэлектрические кнопки
- Тампер (защита панели от кражи)

Astor



Эксклюзивный дизайн – это первое, что бросается в глаза людей, которые смотрят на Astor. Продуманный и совершенный алюминиевый корпус, будет одинаково красиво смотреться на любой двери.

В данной панели есть цветной 4" TFT экран и IP камера с разрешением 5 Мп. Панель может открыть замок по сигналу с монитора, вводу пароля или с помощью карты доступа.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP многоквартирная панель

КАМЕРА

Цветная, CMOS IP

Разрешение: 5 Мп

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК светодиодная, до 3 м

ДИСПЛЕЙ

Цветной 4" TFT экран, защищённый поликарбонатной накладкой

КОРПУС

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА

С монитора

По паролю

По карте (Mifare)

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

335×140×41 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эксклюзивный дизайн
- Цветной 4" экран
- Пьезоэлектрические кнопки
- Тампер (защита панели от кражи)

Uma



Uma – это стильная одноабонентская врезная вызывная панель, выполнена в алюминиевом антивандальном корпусе.

Степень её пылевлагозащитности – IP65, это значит, что её можно установить как внутри помещений, так и снаружи.

Еще одной её интересной особенностью является наличие тампера – контакта несанкционированного вскрытия, который сработает и включит сирену при попытке снять панель.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная, CCD

Разрешение: 800 ТВЛ

Угол обзора: 60° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: алюминий

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

170×110×28 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стильный внешний вид
- Тампер (защита панели от кражи)

Hank



Данный пульт консьержа будет незаменим в жилых комплексах, где есть служба охраны или консьержа. Hank оснащён 7" сенсорным экраном с разрешением 800×480.

К нему можно подключить до 9999 панелей, 98 других пультов охраны, а также неограниченное количество IP камер. Уникальная особенность – возможность перенаправления вызовов с многоквартирной панели на монитор консьержа в ночное время.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP пульт охраны

ДИСПЛЕЙ

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

100 последних звонков

100 последних срабатываний сигнализации

РАСШИРЕНИЕ

Макс. кол-во панелей в системе: 9999 панелей

Количество IP камер: не ограничено

Подключение доп. пультов: 98

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 6,6 Вт

Питание: +12-28 В

Тип БП: внешний

ИНТЕРКОМ

Аудиоинтерком со всеми мониторами объекта

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый

РАЗМЕРЫ

300×187×113 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Макс. кол-во обслуживаемых панелей: 9999
- Трубка для конфиденциального общения
- Перенаправление всех вызовов, поступающих на внутренние мониторы с многоквартирной панели на пульт охраны в ночное время
- Механические кнопки для быстрого доступа к наиболее востребованным функциям

SL-10IPT

10" сенсорный TFT экран 16:9
последние тенденции мирового дизайна



Домофон SL-10IPT – это сочетание строгого стиля, уникального дизайна и функциональности.

Большой сенсорный цветной дисплей, алюминиевый корпус, наличие встроенного Wi-Fi, возможность передачи видеоизображения и вызова на мобильный телефон, поддержка SD карт объемом до 128 ГБ – далеко не все преимущества, которыми обладает данный видеодомофон.

Где бы вы ни находились, вы всегда сможете просмотреть изображение с вызывных панелей или подключенных камер через свой мобильный телефон, подключенный к сети Интернет.

Более того, с него же вы сможете общаться с посетителем, позвонившим через вызывную панель, и, при необходимости, даже открыть замок. Домофон Slinex SL-10IPT станет идеальным дополнением к вашему интерьеру, обеспечив безопасность вам, вашей семье и вашему бизнесу.

Модель: SL-10IPT

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10" сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 1024×600

ПАМЯТЬ

SD карта, до 128 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10M, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Монитор SL-10IPT может быть только основным при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Чёрный + серебро, белый + серебро, белый + золото

РАЗМЕРЫ

304×190×24 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон или планшет
- Встроенный Wi-Fi
- Подключение к сети Ethernet
- Удаленный просмотр панелей и камер
- 16 полифонических мелодий вызова
- Квадратор
- Программная детекция движения
- Поддержка AHD панелей и камер (до 1 Мп)

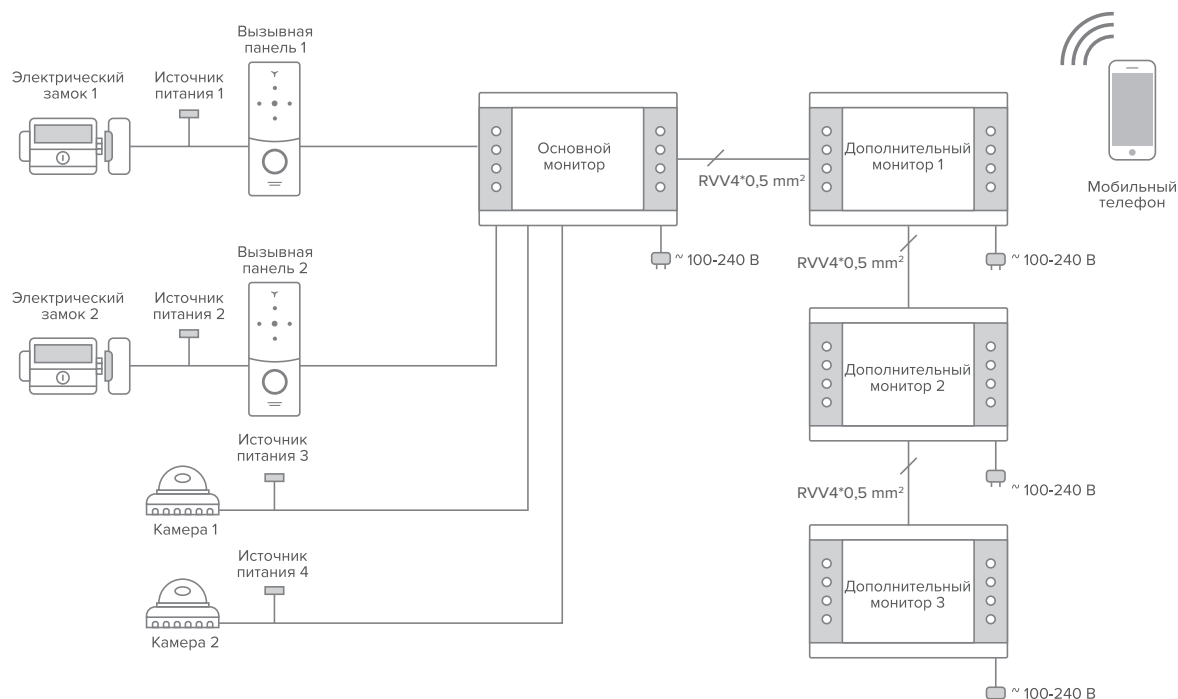

SL-10M

10" цветной TFT экран 16:9

последние тенденции мирового дизайна



Slinex SL-10M – дизайн и инновации, которые служат для вашего комфорта и безопасности.

Программная детекция видеодомофона Slinex SL-10M обеспечивает обнаружение движущихся объектов в кадре и запись видео на SD карту. Простое управление устройством благодаря удобному графическому меню. Наличие индивидуальных настроек: режим «Не беспокоить», отключение подсветки кнопок и звука подтверждения нажатия кнопок, выбор режимов громкости и длительности мелодии вызова. С помощью специальной кнопки на видеодомофоне, SL-10M управляет включением и отключением подсветки подключенной к нему вызывной панели.

Модель: SL-10M

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

10" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 1024×600

ПАМЯТЬ

SD карта, до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

305×190×23 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Программная детекция движения
- Три временных режима громкости
- Регулировка громкости вызова и разговора, яркости, контрастности и насыщенности для каждого канала
- 12 полифонических мелодий вызова
- Режим «Не беспокоить»
- Отображение часов в режиме ожидания
- Отключение подсветки кнопок домофона
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок

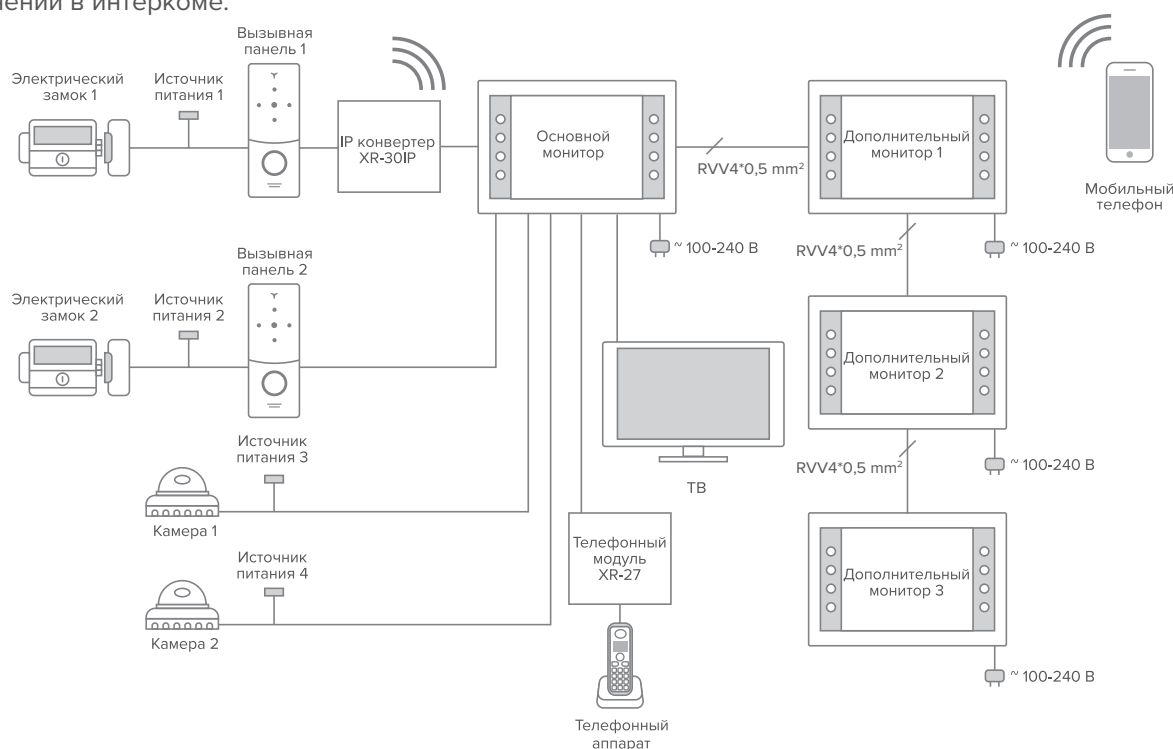

SL-07IP

7" цветной TFT экран 16:9

последние тенденции мирового дизайна



Видеодомофон Slinex SL-07IP – простое управление с помощью приложения на смартфоне.

Корпус из алюминия и стекла придаёт устройству презентабельный внешний вид и увеличивает срок его эксплуатации.

Устройство оснащено разъёмом для microSD карты и поддерживает карты до 32 Гб. Встроенный Wi-Fi делает возможным просмотр видео с вызывных панелей в онлайн режиме с компьютера, планшета или телефона.

Через приложение на мобильном устройстве можно удалённо просматривать архив видеозаписей.

Модель: SL-07IP

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

MicroSD карта, до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10M, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Монитор SL-07IP может быть только основным при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

230×165×21 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон или планшет
- Встроенный Wi-Fi
- Подключение к сети Ethernet
- Удалённый просмотр панелей и сохранённого архива
- 16 полифонических мелодий вызова

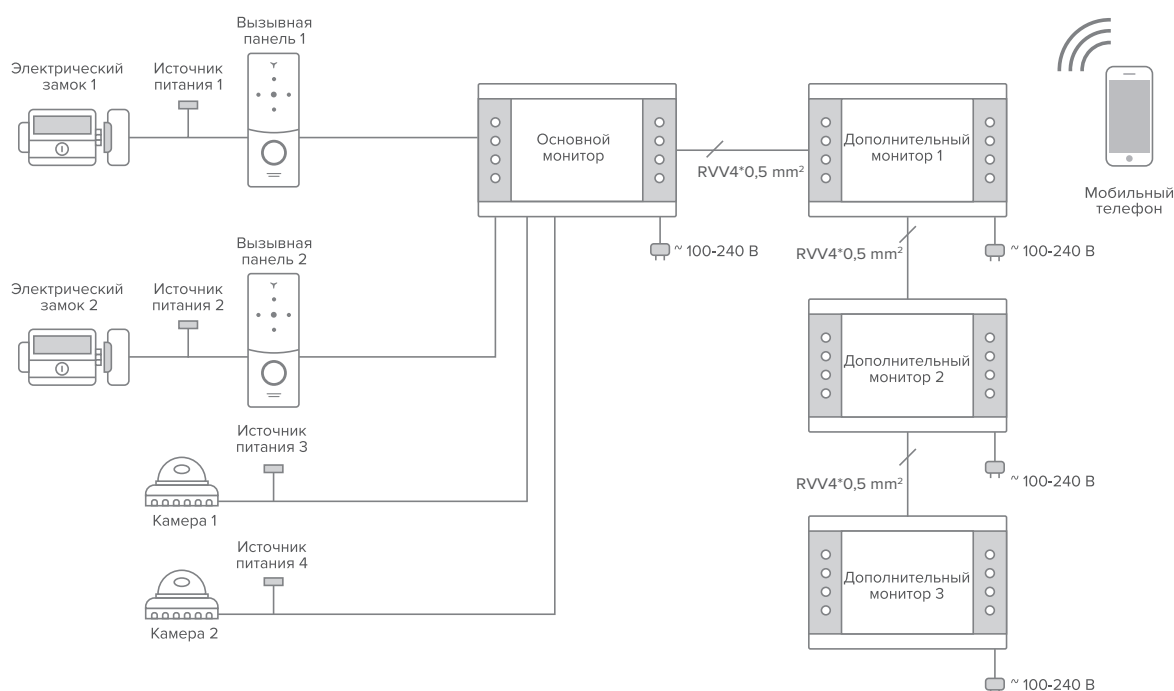

SL-07M

7" цветной TFT экран 16:9

последние тенденции мирового дизайна



Данный видеодомофон сделан в обновленном корпусе серии SL. Это оптимальный вариант для стильных офисов или квартир, владельцы которых хотят видеть у себя на стене красивый и технически современный домофон.

В этом устройстве есть все те основные характеристики, которыми обладают современные домофоны. К SL-07M можно подключить две вызывные панели и две дополнительные камеры.

Благодаря программному датчику движения возможна запись фото и видео всех тех, кто окажется в его поле действия. При этом, все данные будут записаны на microSD карту.

Модель: SL-07M

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

MicroSD карта, до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 12 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Чёрный + серебро, белый + серебро

РАЗМЕРЫ

230×165×21 мм


УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Программная детекция движения
- Индивидуальная мелодия вызова для каждой панели
- Регулировка времени открытия двери для каждой панели
- Регулировка яркости, контрастности, насыщенности для каждого канала отдельно
- Режим «Не беспокоить»
- Отображение часов в режиме ожидания
- Отключение подсветки кнопок домофона
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок

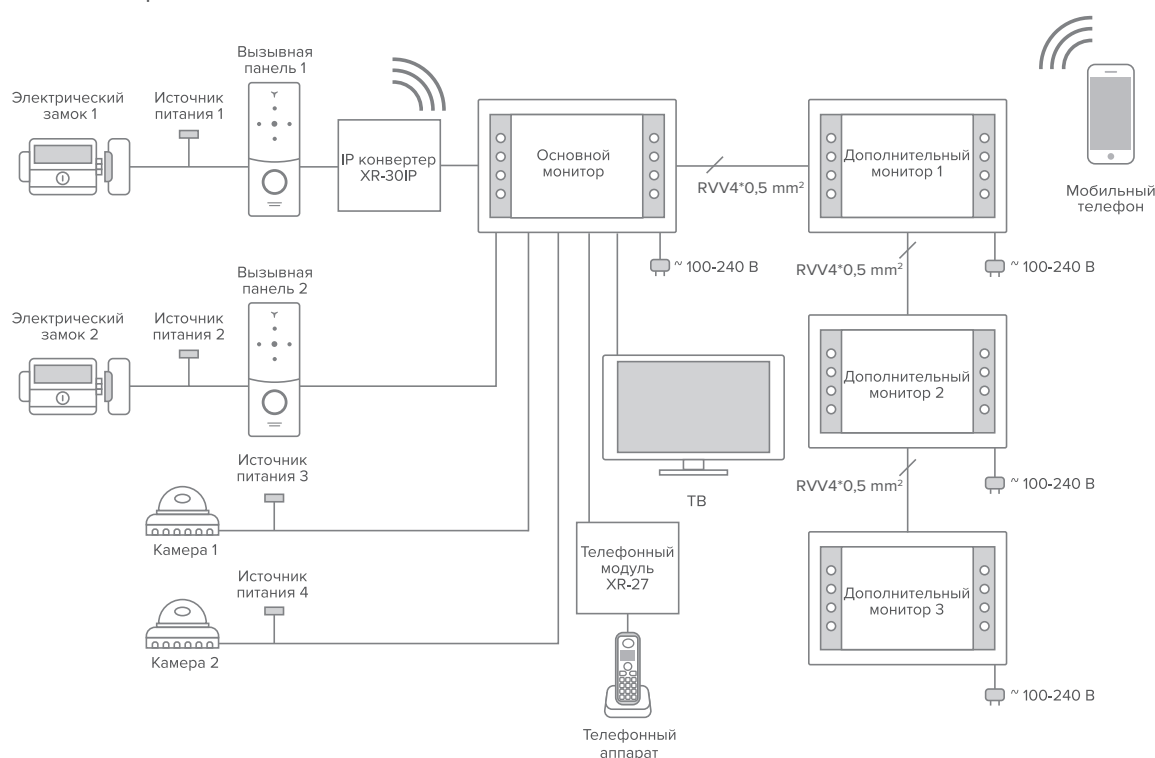

SQ-07MTHD

7" сенсорный TFT экран 16:9
ультратонкие и функциональные
мониторы

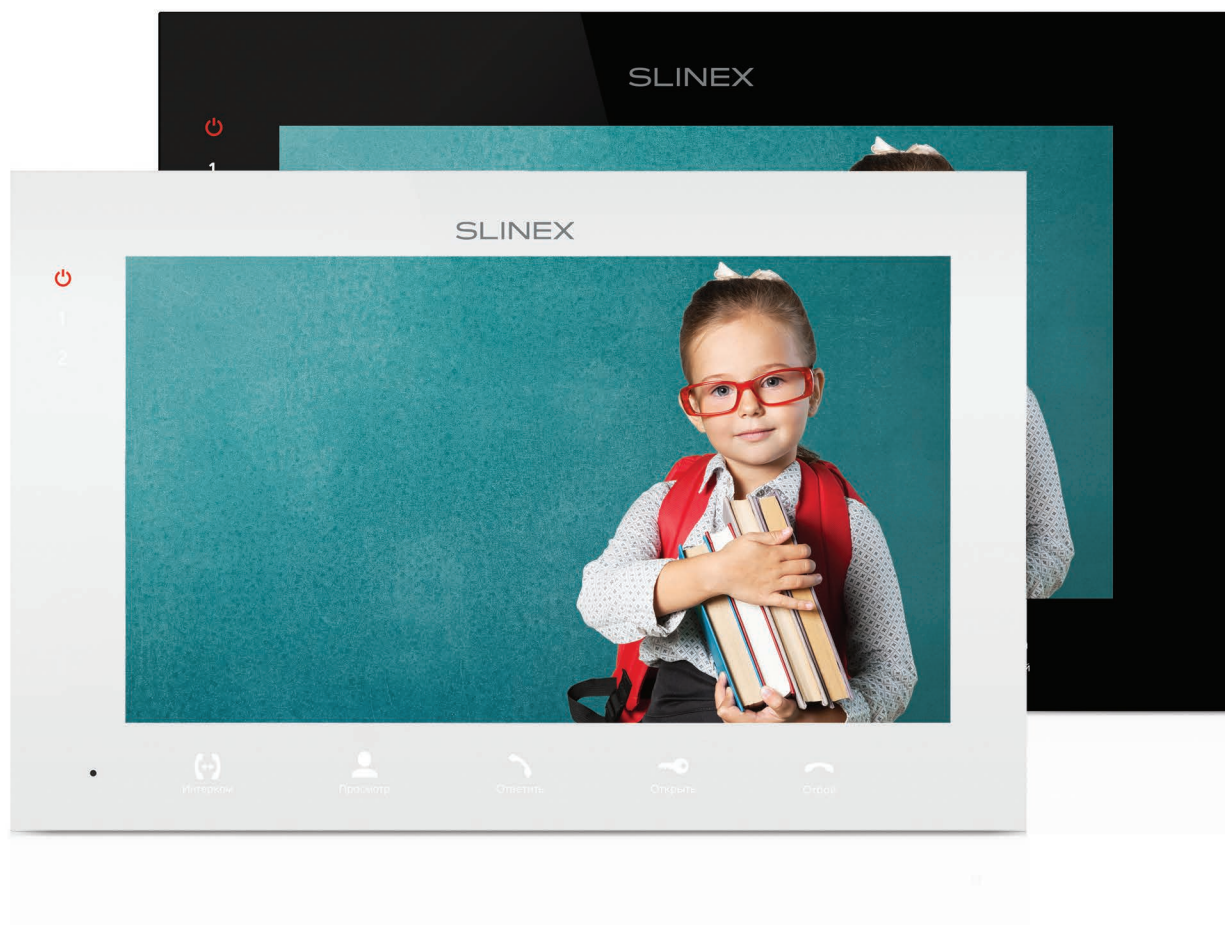

SQ-07MTHD – это уникальный видеодомофон с поддержкой вызывных панелей и камер высокого разрешения стандартов AHD, TVI и CVI, с разрешением до 1080p (2 Мп).

Домофон SQ-07MTHD – это новинка 2018 года! Помимо возможности подключения панелей и камер разных стандартов, пользователя также порадует наличие функции MP3 мелодии вызова, которая позволяет загружать собственные мелодии на SD карту памяти.

Кроме того, данная модель оснащена как программной детекцией движения, так и возможностью подключения аппаратных датчиков движения.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 1024×600

ПАМЯТЬ

MicroSD карта, до 64 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 10 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

197×127×20 мм


УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Поддержка вызывных панелей и камер высокого разрешения стандартов AHD, TVI, CVI, с разрешением до 1080p (2 Мп)
- Программная и аппаратная детекция движения
- Сенсорный экран
- MP3 мелодии вызова
- Фоторамка
- Отображение часов в режиме ожидания
- Отключение подсветки кнопок
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок
- Настройка продолжительности мелодии вызова
- Три временных режима уровня громкости
- Режим «Не беспокоить»

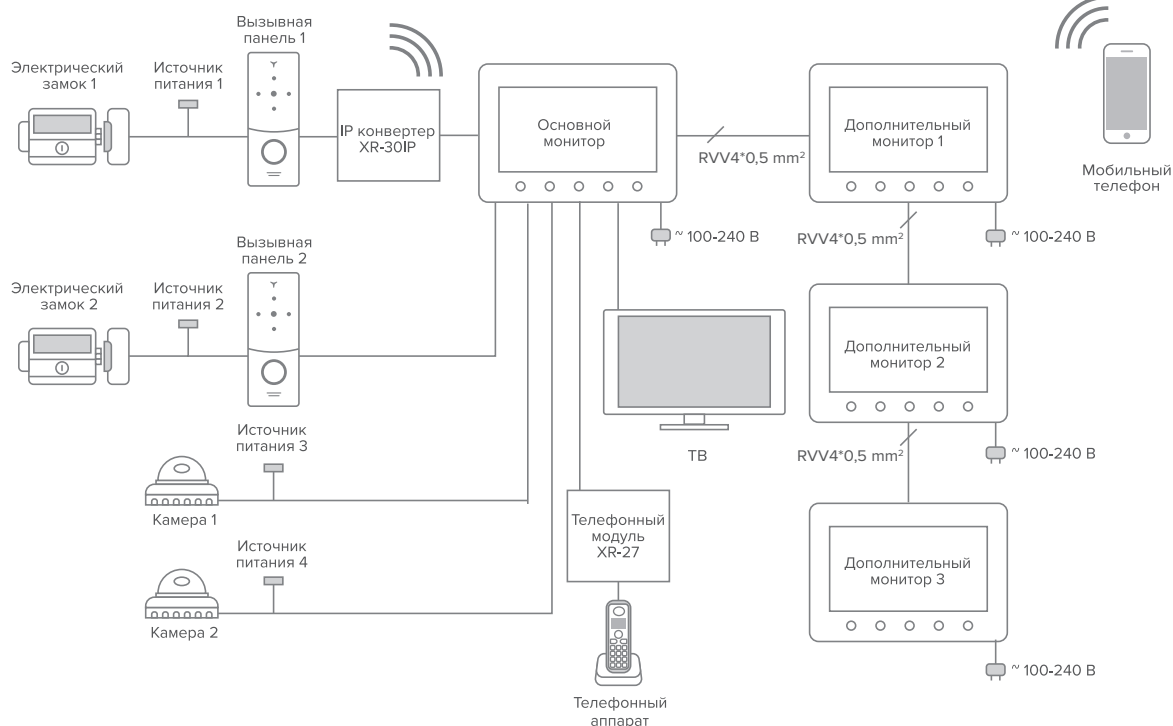

SQ-07MT

7" сенсорный TFT экран 16:9
ультратонкие и функциональные
мониторы

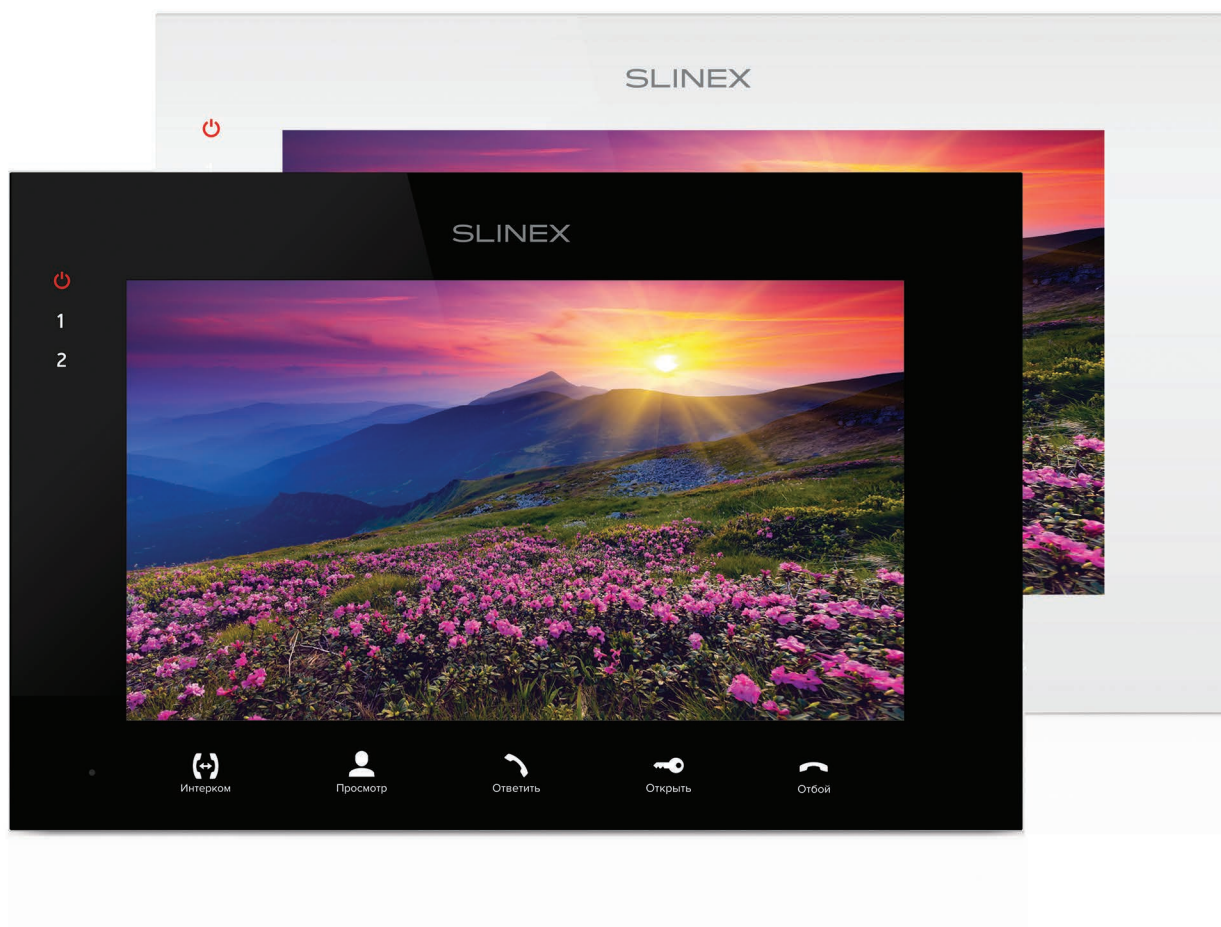

SQ-07MT это усовершенствованная версия узнаваемой модели видеодомофона SQ-07M. Главное отличие от предыдущей – сенсорный экран.

SQ-07MT обладает не только ультратонким корпусом, но и экраном, чувствительным к прикосновениям. Теперь управлять домофоном стало еще удобнее, быстрее и проще.

Настроив детекцию на любую из камер или вызывных панелей, программный датчик движения будет реагировать на движение и автоматически записывать видео на внешнюю память.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной сенсорный TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

100 фото на внутреннюю память + поддержка microSD карт объемом до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 10 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

197×127×18,5 мм


УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Программная детекция движения
- Настройка продолжительности вызова
- Три временных режима уровня громкости
- Режим «Не беспокоить»
- Отображение часов в режиме ожидания
- Отключение подсветки кнопок
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок

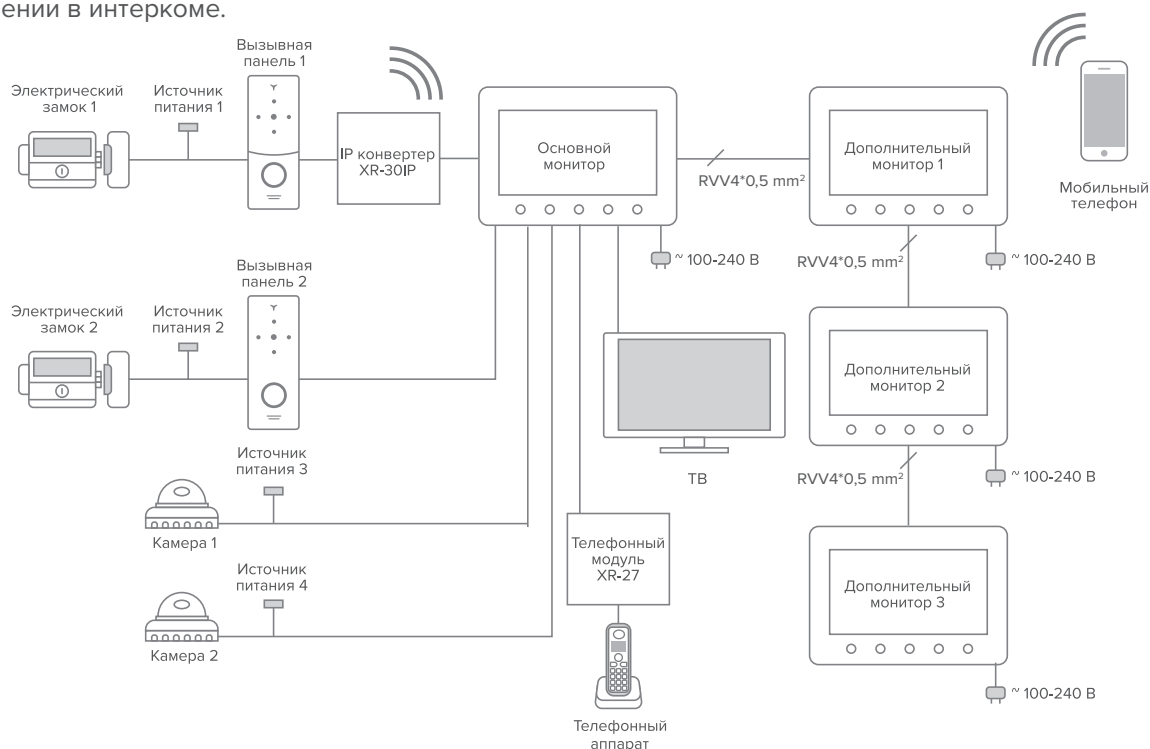

SQ-07M

7" цветной TFT экран 16:9
ультратонкие и функциональные
мониторы

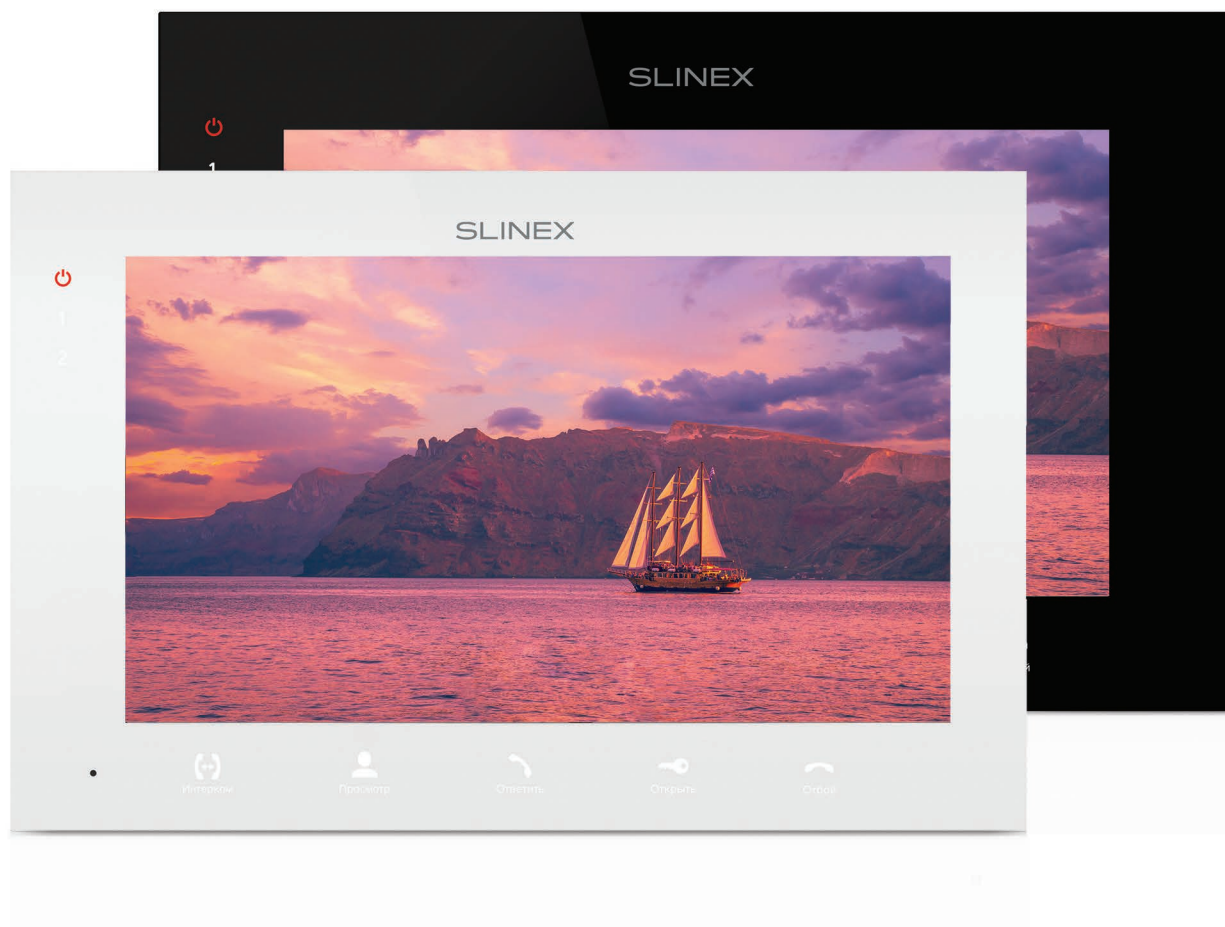

Видеодомофон SQ-07M является знаковым устройством в своём сегменте. Сочетание универсального дизайнерского решения с современной функциональностью покорит даже самого требовательного пользователя. Внешней привлекательности видеодомофону добавляет стеклянная фронтальная панель и делает его ещё более стильным и узнаваемым.

SQ-07M поддерживает функцию программной детекции движения, что в разы увеличивает уровень безопасности вашего дома или офиса. Возможность настройки нужной зоны детекции, запись информационного видео при обнаружении движения в ней и дальнейшего его сохранения на microSD карте – эти и многие другие уникальные функции делают это устройство незаменимой частью системы безопасности любого помещения.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

7" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 800×480

ПАМЯТЬ

100 фото на внутреннюю память + поддержка microSD карт объемом до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 10 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

197×127×18,5 мм


УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Программная детекция движения
- Настройка продолжительности вызова
- Три временных режима уровня громкости
- Режим «Не беспокоить»
- Отображение часов в режиме ожидания
- Отключение подсветки кнопок
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок

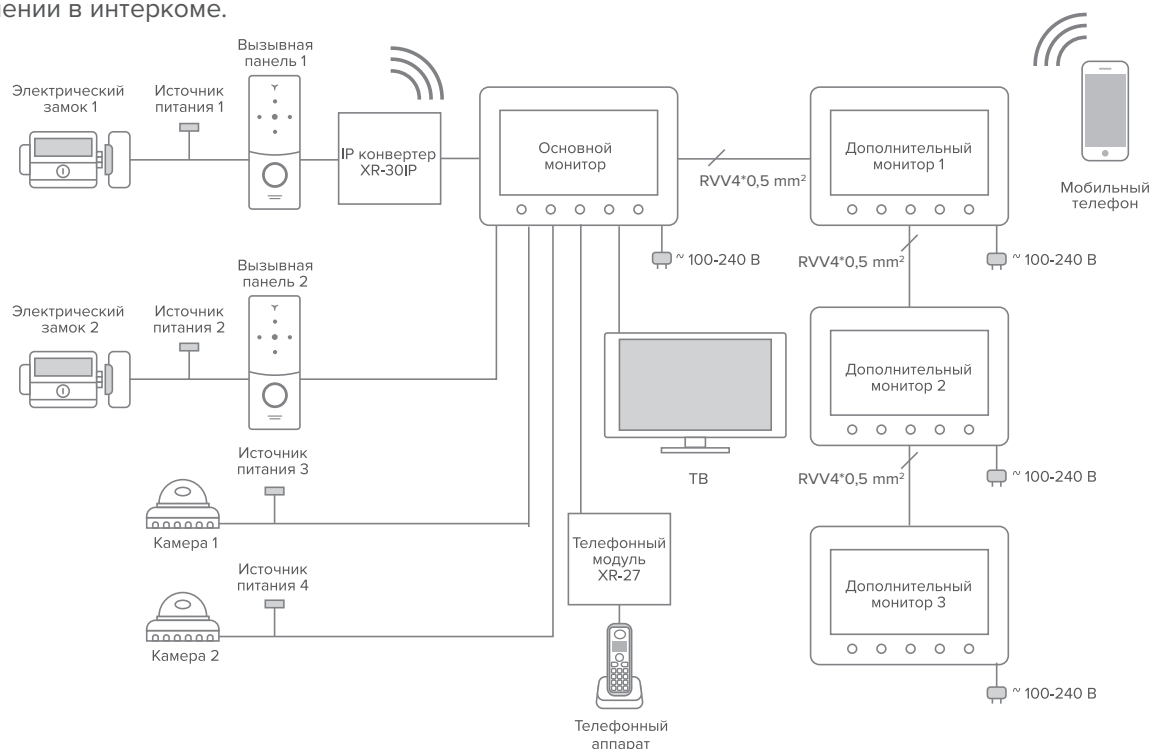

SQ-04M

4.3" цветной TFT экран 16:9
функциональные и компактные
устройства

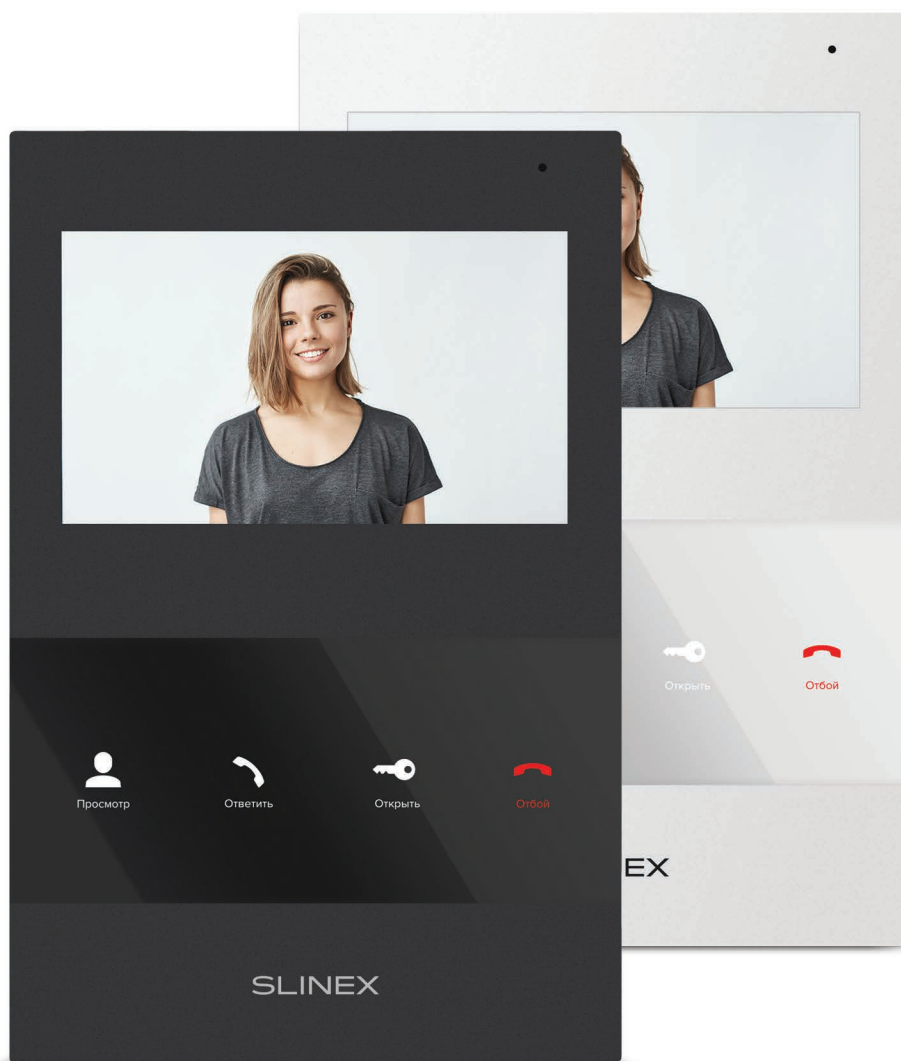

SQ-04M – это стильный видеодомофон с расширенной функциональностью.

Безусловным преимуществом данного домофона является встроенная программная детекция движения, которая гарантирует обнаружение любого перемещения в области охвата камеры и его сохранения на microSD карте. SQ-04M имеет 4,3-дюймовый экран с высоким разрешением, что обеспечивает получение ещё более качественного изображения.

Несмотря на свой невероятно компактный корпус, видеодомофон оснащён встроенным блоком питания.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

4.3" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 480x272

ПАМЯТЬ

Поддержка microSD карт объемом до 32 ГБ

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

Кол-во дополнительных видеокамер: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 6 Вт

Питание: ~ 100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07M, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04, в интеркоме до 4-х мониторов. Мониторы SL-10IPT и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме.

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

119×175×21 мм


УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Программная детекция движения
- Настройка продолжительности вызова
- Отображение часов в режиме ожидания
- Режим «Не беспокоить»
- Три временных режима уровня громкости

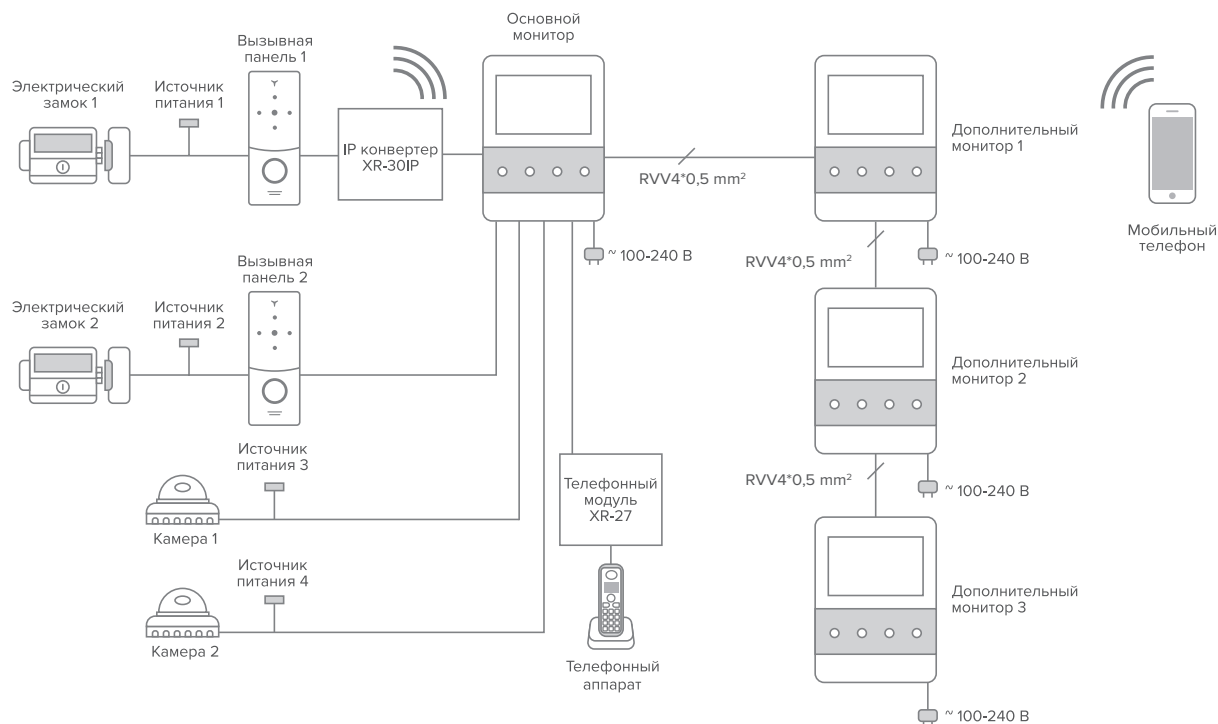

SQ-04

4.3" цветной TFT экран 16:9
функциональные и компактные
устройства

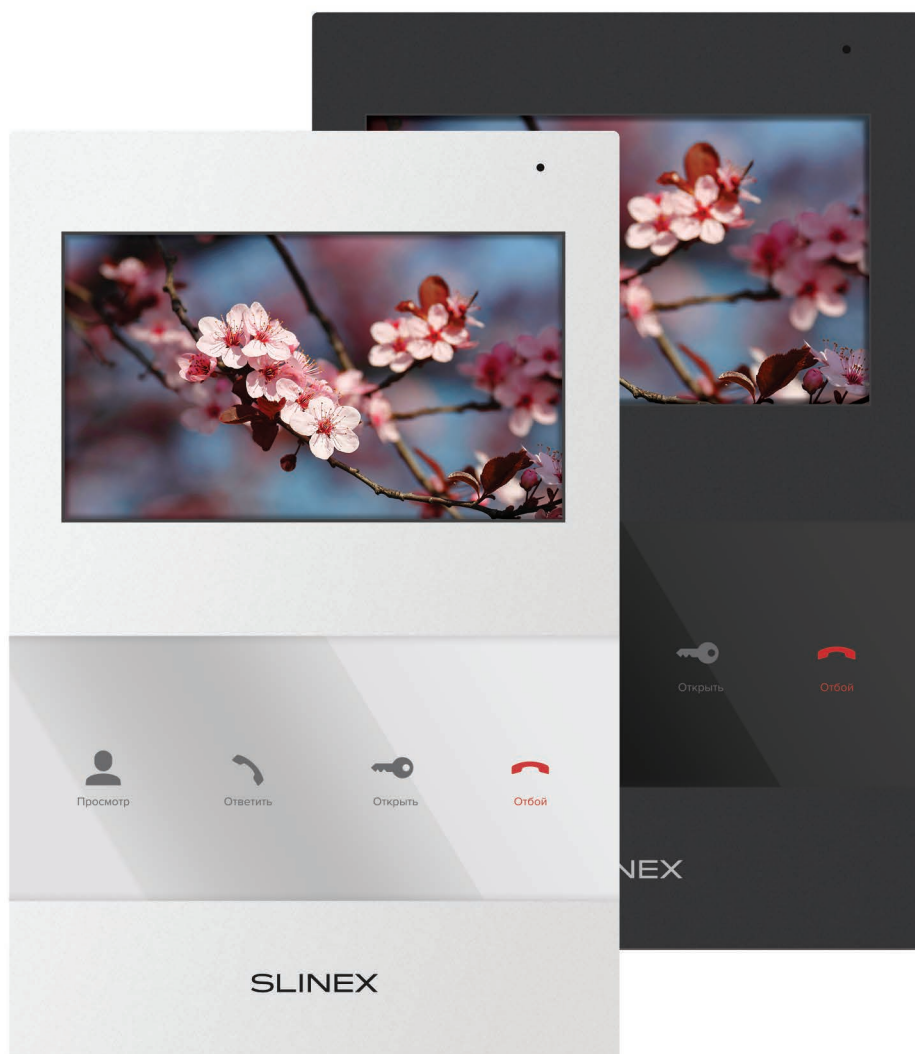

Дизайнерский видеодомофон Slinex SQ-04 – идеальное решение для любого интерьера.

Компактный видеодомофон с 4,3-дюймовым экраном высокого разрешения обеспечивает качественную передачу изображения, а чувствительные сенсорные кнопки – удобное управление. Устройство с возможностью подключения 2 вызывных панелей или 1 вызывной панели и 1 видеокамеры. Модель представлена в чёрном и белом цветах и имеет встроенный блок питания.

Модель: **SQ-04**

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Видеодомофон

ДИСПЛЕЙ

4,3" цветной TFT экран 16:9

Разрешение экрана: 480×272

ПАМЯТЬ

Нет

РАСШИРЕНИЕ

Кол-во вызывных панелей: 2

ПИТАНИЕ

Потребление питания: до 6 Вт

Питание: ~100-240 В или +13,5 В

Тип БП: встроенный

ИНТЕРКОМ

Нет

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Белый, чёрный

РАЗМЕРЫ

119×175×21 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Сенсорные кнопки
- Компактный размер
- Встроенный блок питания

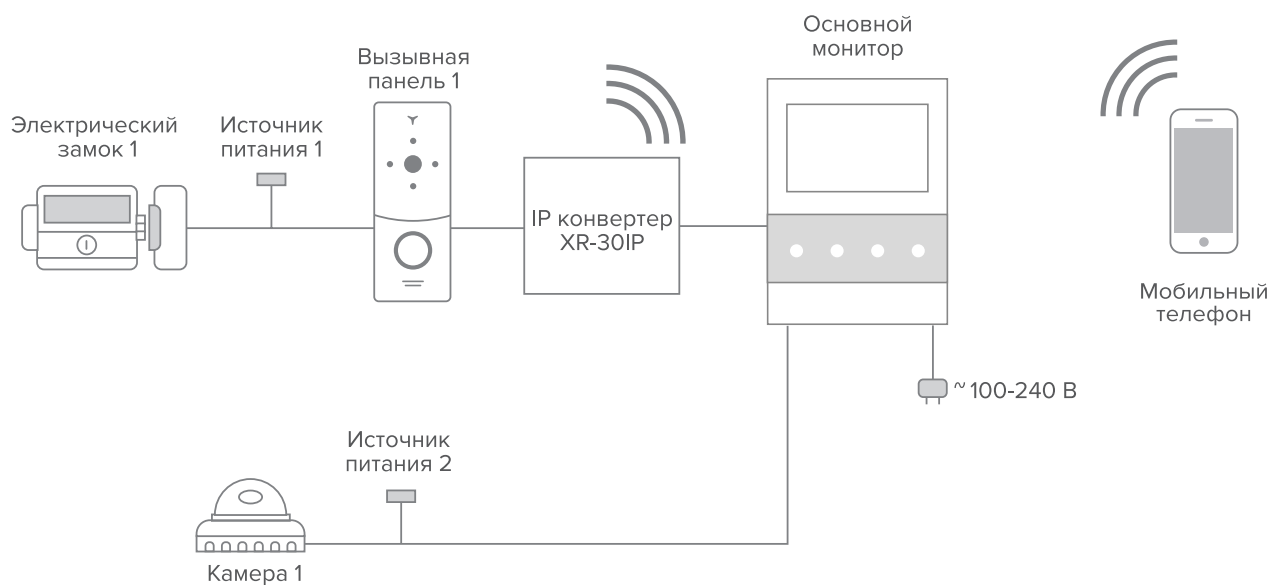

ML-20IP

Вызывная панель
стиль и функциональность



ML-20IP – это уникальная видеопанель с IP камерой с широким углом обзора и механическим инфракрасным фильтром, которая может транслировать видеоизображение прямо на экран мобильного телефона без подключения внутреннего монитора.

Вызов с одной панели может приходиться на 6 устройств одновременно (iOS и Android).

Также, с помощью мобильного телефона или браузера Internet Explorer, можно подключиться к панели и посмотреть, что возле неё происходит. В ML-20IP можно дополнительно установить microSD карту объёмом до 32 ГБ, что открывает новые возможности. Благодаря встроенному датчику движения, всё, что попадёт в его поле действия, будет автоматически записано на карту памяти.

Данная видеопанель может работать самостоятельно, тогда вызов с панели будет приходить только на мобильное устройство. При необходимости, ML-20IP можно подключить к домофону, тогда вызов будет приходить и на монитор домофона и на приложение на мобильном устройстве.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

IP панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная, IP 1,0 Мп

Механический инфракрасный фильтр

Разрешение: 1280×720

Угол обзора: 145° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ПАМЯТЬ

MicroSD карта объёмом до 32 ГБ (опционально)

КЛАСС ЗАЩИЩЕННОСТИ

IP65

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +50 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1 м

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

45×130×24 мм

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


- Подключение к сети Ethernet
- Получение входящего вызова на приложение на мобильное устройство
- Подсветка кнопки
- Удалённый просмотр со смартфонов
- Встроенный Wi-Fi (внешняя выносная антенна)

ОСОБЕННОСТИ

- Механический ИК фильтр
- Сенсорная кнопка вызова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

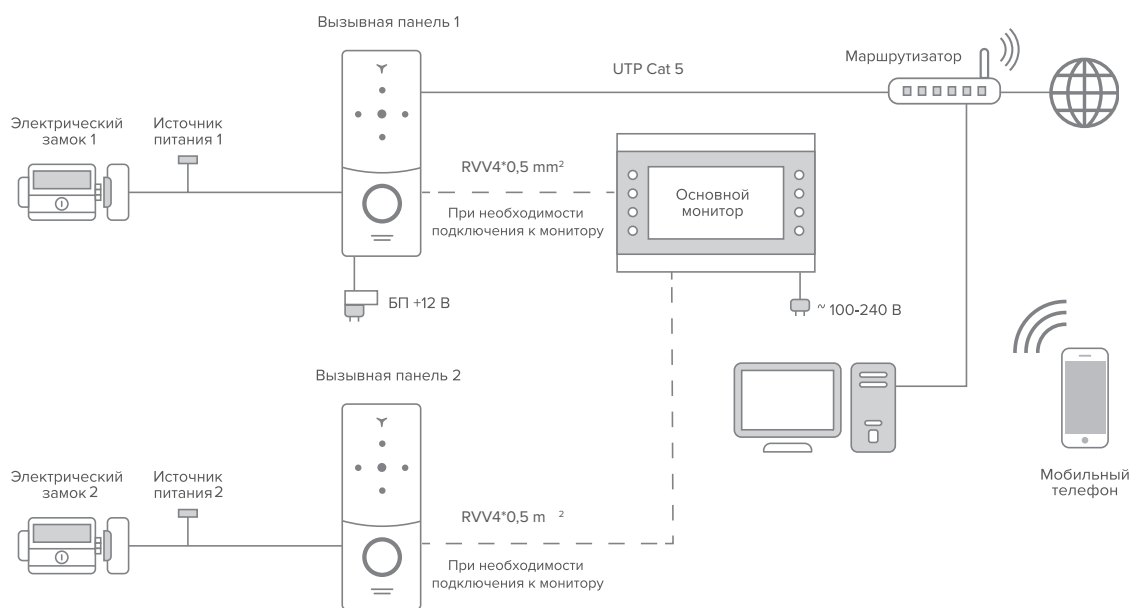

ML-20HR



Индивидуальная вызывная панель с широким углом обзора камеры и поддержкой стандартов передачи видеосигнала CVBS/AND.

Подключение панели к регистратору или видеодомофону с функцией регистратора, гарантирует просмотр непрерывной видеозаписи происходящего или сохранения записей по обнаружению движения без условия совершения вызова.

В комплекте поставки устройства есть всё необходимое для установки.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение: 1,0 Мп (AND) / 960 ТВЛ (CVBS)

Угол обзора: 120° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

45×130×24 мм

ОСОБЕННОСТИ

- Подсветка кнопки
- Отдельное питание видеокамеры для подключения к DVR
- Поддержка CVBS/AND

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

ML-20CR



ML-20CR – индивидуальная вызывная панель со считывателем бесконтактных карт EM-Marin

Благодаря своему инновационному дизайну, ML-20CR выгодно отличается от других вызывных панелей.

ML-20CR имеет встроенный считыватель бесконтактных карт, а также может хранить до 248 карт EM-Marin в своей защищённой внутренней памяти. Уникальность данной модели состоит в том, что она поддерживает два формата видеосигнала: CVBS и AHD. При подключении панели к видеорегистратору или видеодомофону с функцией записи по движению, запись будет выполняться непрерывно или же посредством обнаружения движения, в зависимости от выбранных настроек.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение: 1,0 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS)

Угол обзора: 120° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Считыватель бесконтактных карт EM-Marin

Количество карт: 248 шт

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Золото + чёрный, золото + белый, серебро + чёрный

РАЗМЕРЫ

45×130×24 мм


ОСОБЕННОСТИ

- Подсветка кнопки
- Поддержка CVBS/AHD
- Выход WIEGAND-26

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

MA-02/04/08

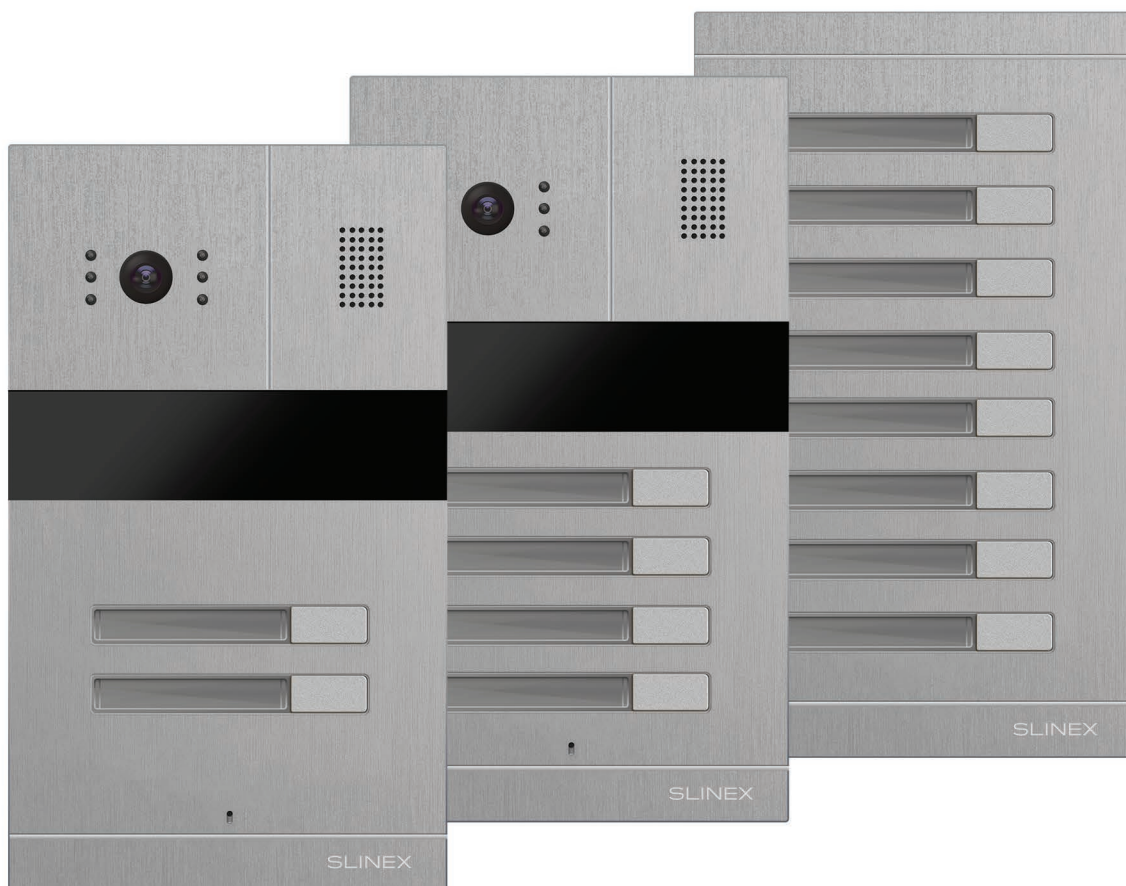Вызывная панель
стиль и функциональность

Slinex MA-02 и MA-04 – панели вызова на 2 и 4 абонента со встроенным считывателем бесконтактных карт. Slinex MA-08 – модуль расширения для MA-02/04, предназначенный для подключения к системе 8 абонентов дополнительно.

Корпус Slinex MA-02/MA-04/08 выполнен из высококачественного металлического сплава и обладает классом защищенности IP65. Устройства стабильно работают в широком диапазоне температур при любой погоде. Вызывные панели MA-02 и MA-04 могут осуществлять контроль доступа в помещение при помощи встроенного считывателя карт EM-Marlin, Mifare и NFC, а также они оснащены цветной CMOS матрицей, широкоугольным объективом и механическим ИК-фильтром.

Модель: **МА-02/04/08**

SERIES
ACCESSORIES

43

Характеристики МА-02/04:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на 2/4 абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение: 960 ТВЛ

Угол обзора: 138° по горизонтали

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Встроенный комбинированный считыватель
бесконтактных карт: EM-Marlin и Mifare/NFC

Количество карт: 248 шт

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ПИТАНИЕ

Тип БП: внешний

Питание: +12 В

Ток: 500 мА

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

РАЗМЕРЫ

110×185×34 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Подсветка табличек с именем абонента
- Механический ИК-фильтр

Характеристики МА-08:

ТИП УСТРОЙСТВА

Модуль расширения к МА-02/04 для
подключения к системе 8 абонентов
дополнительно

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ

2 шт

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ПИТАНИЕ

От МА-02/МА-04

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная


РАЗМЕРЫ

186×110×32 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

VR-16

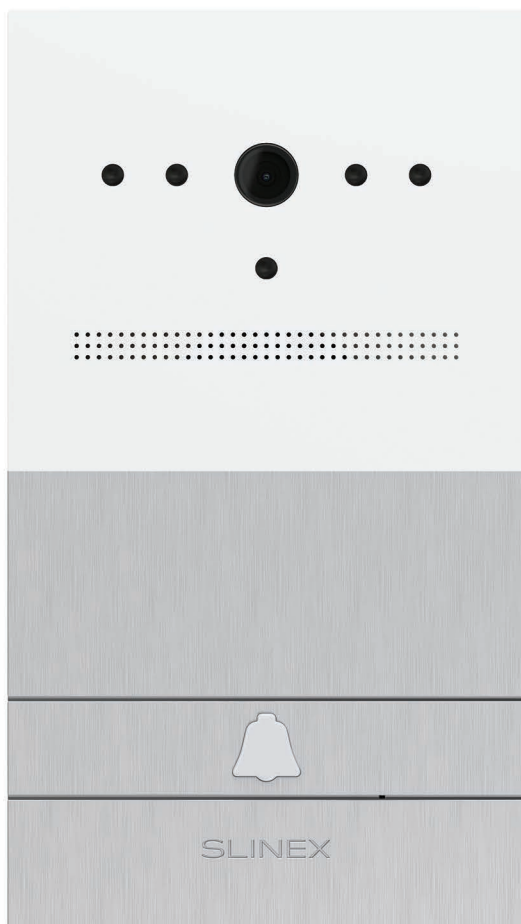

Уникальный дизайн и камера высокого разрешения 800 ТВЛ выделяют эту вызывную панель среди остальных.

Данная одноквартирная вызывная панель придётся по душе всем тем, кто хотел приобрести не обычную антивандальную панель, а более дизайнерское решение.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение: 800 ТВЛ

Угол обзора: 80° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав + поликарбонат

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро + белый

РАЗМЕРЫ

110×170×28 мм

ОСОБЕННОСТИ

- Подсветка кнопки вызова
- Камера высокого разрешения

ML-16HD



Благодаря АНД камере, данная вызывная панель показывает еще четче и на более длинные расстояния.

Камера в вызывной панели ML-16HD имеет высокое разрешение в 1080р и выдает изображение очень высокого качества, что позволяет использовать данную панель с 10-ти дюймовыми домофонами. А при использовании коаксиального кабеля, технология АНД гарантирует передачу видеоизображения до 500 м без потери качества.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение: 1080р (2 Мп)

Угол обзора: 86° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандалный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серый, черный

РАЗМЕРЫ

41×122×23 мм

ОСОБЕННОСТИ

Совместима только с домофонами, поддерживающими АНД 1080р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

ML-16HR



Данная вызывная панель сделана в защищённом антивандальном корпусе в классическом дизайне.

Установить ML-16HR можно как внутри помещения, так и на улице. Класс защищённости её корпуса – IP65, что говорит о том, что панель не боится каких-либо природных осадков. ML-16HR – это отличное бюджетное решение для видеодомофонов с диагональю экрана от 4 и более дюймов.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение: 800 ТВЛ

Угол обзора: 72° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандальный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серый, черный

РАЗМЕРЫ

41×122×23 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

ML-15HD



Наличие АHD камеры в данной панели делает ее абсолютно уникальной на рынке домофонии.

Вызывную панель ML-15HD возможно подключать только к видеодомофонам, которые поддерживают АHD 1080р.

Используя для подключения коаксиальный кабель, технология АHD гарантирует отсутствие задержек сигнала, характерных даже для IP систем, и передачу видеоизображения до 500 м без потери качества.

Характеристики:

ТИП УСТРОЙСТВА

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение: 1080р (2 Мп)

Угол обзора: 86° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандалный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Медь, серый, чёрный

РАЗМЕРЫ

134×50×30 мм

ОСОБЕННОСТИ

- Подсветка кнопки
- Отдельное питание видеокамеры для подключения к DVR
- Совместима только с домофонами, поддерживающими АHD 1080р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

ML-15HR

**ML-15HR – единственная панель с постоянным видеосигналом.**

При подключении данной панели к видеорегистратору или видеодомофону с функцией регистратора, есть возможность постоянной записи или записи по детекции движения.

Изображение с панели будет записываться даже в том случае, если вызов не был совершен.

Благодаря камере высокого разрешения 800 ТВЛ, эта вызывная панель замечательно подойдёт к видеодомофонам с диагональю экрана от 7 и более дюймов.

Характеристики:**ТИП УСТРОЙСТВА**

Панель вызова на одного абонента

КАМЕРА

Цветная матрица CMOS

Разрешение: 800 ТВЛ

Угол обзора: 72° по горизонтали

Светочувствительность: 0,01 Люкс

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

-40 – +65 °C

ТИП ПОДСВЕТКИ

ИК подсветка до 1,5 м

КОРПУС

Материал: металлический сплав

Антивандалный: да

Класс защищенности: IP65

ТИП УСТАНОВКИ

Настенная накладная или врезная

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Медь, серый, чёрный

РАЗМЕРЫ

134×50×30 мм

ОСОБЕННОСТИ

- Подсветка кнопки
- Отдельное питание видеокамеры для подключения к DVR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Поворотный кронштейн, козырёк

RD-30



Беспроводной видеодомофон RD-30 – это идеальное решение для тех, кто задумался об установке домофона уже после окончания ремонта в квартире или загородном доме.

В комплекте RD-30 находится панель вызова и переносная трубка. Установка данного беспроводного видеодомофона не требует специальных знаний, поэтому установить его вы сможете самостоятельно. Питание для вызывной панели можно использовать как от внешнего источника питания +12 В, так и от батареек. В RD-30 гармонично сочетаются функциональность, современный дизайн и доступная цена.

Характеристики:

Вызывная панель

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

2,4 – 2,4835 ГГц

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

до 100 м на открытой местности

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панель: -30 – +55 °С

Трубка: -10 – +45 °С

ПИТАНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

2 батареи LR14 типа «С», или 12 В от внешнего источника

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Серебро

РАЗМЕРЫ

105×167×50 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Подсветка кнопки вызова
- Управление замком

Трубка

ЭКРАН

2,4" цветной TFT экран 4:3

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО

320×240

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Встроенная, на 100 кадров

ПИТАНИЕ ТРУБКИ


Аккумуляторная батарея BL-5C (3,7 В, 1100 мАч)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Белый

РАЗМЕРЫ

53×188×26 мм

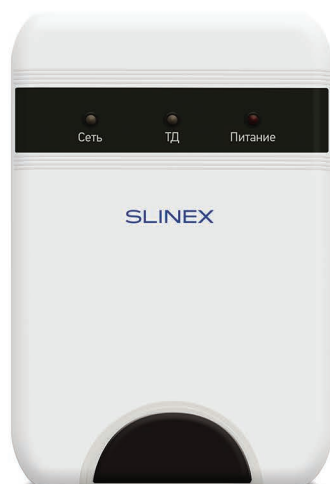

XR-30IP – IP конвертер

Конвертер делает возможной передачу звонков любого 4-х проводного видеодомофона на приложение, установленное на мобильное устройство. С помощью приложения можно принять вызов и поговорить с посетителем независимо от месторасположения. Главное – наличие интернета.


Встроенная функция программной детекции движения позволит Вам быть в курсе всего происходящего перед вашей дверью и сохранить все движения на microSD карту памяти.



XR-27 – телефонный модуль

Универсальный телефонный модуль подключения любых 4-х проводных аналоговых панелей к стационарному телефону, который позволяет беседовать с посетителем и осуществлять управление замком.

При параллельном подключении домофона, вызов будет приходить и на домофон, и на телефон.



VZ-10 – адаптер

Адаптер позволяет подключить стандартные 4-х проводные видеомониторы к координатным многоквартирным домофонным системам (Vizit, Cyfral, Metakom, ELTIS, Факториал).



VZ-20 – разветвитель

Разветвитель вызывных видеопанелей.

Он дает возможность подключения к одному входу вызывной видеопанели в любом видеодомофоне – ДВУХ вызывных видеопанелей. При этом вызов с этих двух панелей сможет приходить на этот домофон.



{ Design. Uniqueness. Innovations }

SLINEX



Компания Slinex создала сеть с прямыми поставками в более чем 30 стран по всему миру. Мы работаем над обеспечением лучших условий для существующих дистрибьюторов и постоянно ищем надежных партнеров в новых странах.

www.slinex.ua